




Dell S3423DWC

Instrukcja użytkownika

Model monitora: S3423DWC

Model - zgodność z przepisami: S3423DWCc



-  **UWAGA: UWAGA** oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.
-  **PRZESTROGA: PRZESTROGA** oznacza potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty danych, w przypadku nie zastosowania się do instrukcji.
-  **OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE** oznacza potencjalną możliwość wystąpienia uszkodzenia własności, obrażeń osób lub śmierci.

Copyright © 2022 Dell Inc. lub jej firmy zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe to znaki towarowe firmy Dell Inc. lub jej firm zależnych. Pozostałe znaki towarowe mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.

2022 – 03

Rev. A00



Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	6
Informacje o monitorze	8
Zawartość opakowania	8
Właściwości produktu	10
Identyfikacja części i elementów sterowania	12
Widok z przodu	12
Widok od tyłu	13
Widok z boku	14
Widok z dołu	14
Dane techniczne monitora	17
Dane techniczne rozdzielczości	19
Obsługiwane tryby wideo	19
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania	20
Parametry elektryczne	21
Charakterystyki fizyczne	22
Charakterystyki środowiskowe	23
Obsługa Plug and Play	24
Polityka jakości i pikseli monitora LCD	24
Ergonomia	24
Obsługa i przenoszenie wyświetlacza	27
Wskazówki dotyczące konserwacji	28
Czyszczenie monitora	28



Ustawianie monitora	30
Montaż podstawy	30
Podłączenie monitora	32
Podłączanie kabla USB-C i USB 3.0	32
Porządkowanie kabli	33
Zabezpieczanie monitora z użyciem blokady Kensington (opcjonalna)	33
Demontaż podstawy	34
Montaż na ścianie (opcjonalnie)	35
Obsługa monitora	36
Włączanie zasilania monitora	36
Używanie przycisków sterowania	36
Przyciski sterowania	37
Elementy sterowania menu OSD	38
Korzystanie z menu ekranowego (OSD)	39
Uzyskiwanie dostępu do menu OSD	39
Blokada przycisków menu i zasilania	54
Komunikaty ostrzeżeń OSD	56
Ustawianie maksymalnej rozdzielczości	59
Ustawienie przełącznika KVM	60
Ustawienie Auto KVM	61
Nachylenie i wysuwanie w pionie	63
Nachylenie z wysuwaniem	63
Wysuwanie w pionie	63





Rozwiązywanie problemów	64
Autotest	64
Wbudowane testy diagnostyczne	65
Typowe problemy.	67
Problemy charakterystyczne dla produktu	70
Informacje dotyczące przepisów	71
Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów.	71
Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie	71
Kontaktowanie się z firmą Dell.	71



Instrukcje bezpieczeństwa

Użyj następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia monitora przed potencjalnym uszkodzeniem i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Jeśli nie zostanie to określone inaczej w każdej procedurze dostarczonej w tym dokumencie założono, że użytkownik przeczytał dostarczone z monitorem informacje dotyczące bezpieczeństwa.

 **UWAGA: Przed użyciem monitora, należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone z posiadanym monitorem i wydrukowane na produkcie. Dokumentację należy zachować w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.**

 **OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.**

 **OSTRZEŻENIE: Możliwy długotrwały efekt słuchania audio przy wysokiej głośności przez słuchawki (na monitorze, który je obsługuje), może spowodować uszkodzenie słuchu.**

- . Monitor należy umieścić na trwałej powierzchni i obsługiwać z zachowaniem ostrożności. Ekran jest delikatny i po upuszczeniu lub uderzeniu ostrym przedmiotem, można go uszkodzić.
- . Należy się upewnić, że monitor jest zasilany prądem zmiennym dostępnym w miejscu użytkownika.
- . Monitor należy utrzymywać w temperaturze pokojowej. Zbyt niska lub wysoka temperatura może wpływać negatywnie na ciekłe kryształy wyświetlacza.
- . Kabel zasilający monitora należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu i dostępnego, ściennego gniazda zasilającego. Patrz [Podłączenie monitora](#).
- . Monitora nie należy umieszczać i używać na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
- . Monitora nie należy narażać na duże wstrząsy lub silne uderzenia. Na przykład, monitora nie należy umieszczać w bagażniku samochodowym.
- . Monitor należy odłączyć, gdy długo nie będzie używany.
- . Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować żadnych pokryw lub dotykać elementów wewnątrz monitora.



- Należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje. Dokument ten należy zachować na przyszłość. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Określone monitory można zamontować z użyciem sprzedawanego oddzielnie zestawu do montażu VESA. Należy się upewnić, że są używane prawidłowe specyfikacje VESA, jak określono w Instrukcji użytkownika w części dotyczącej montażu na ścianie.

Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa można znaleźć w dostarczonym z monitorem dokumencie *Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i przepisów (SERI)*.



Informacje o monitorze




Zawartość opakowania

Następująca tabela udostępnia listę komponentów dostarczonych z monitorem. Jeśli któregoś z elementów brakuje należy się skontaktować z firmą Dell. Więcej informacji można znaleźć w części [Kontaktowanie się z firmą Dell](#).

UWAGA: Niektóre elementy mogą być opcjonalne i nie są dostarczane z danym monitorem. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w określonych krajach.

Obraz komponentu	Opis komponentu
	Monitor
	Wspornik podstawy
	Podstawa
	Kabel zasilający (zależy od kraju)



Obraz komponentu	Opis komponentu
	<p>Kabel przesyłania danych Super speed USB 3.2 Gen 2 10 Gbps Type-C do Type-C (kabel C-C) (1 metr)</p>
	<p>Kabel USB 3.0 wysyłania danych (do obsługi portów USB monitora)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · Instrukcja szybkiej instalacji · Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i przepisów



Właściwości produktu

Monitor Dell S3423DWC jest wyposażony w aktywną matrycę, tranzystory cienkowarstwowe (TFT), wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), powłokę antystatyczną i podświetlenie LED. Właściwości monitora:

- . Widoczny obszar wyświetlania 86,42 cm (34,0 cala) (mierzony po przekątnej).
- . Rozdzielczość 3440 x 1440 oraz pełnoekranowa obsługa niższych rozdzielczości.
- . Zgodność z AMD FreeSync, wysokie częstotliwości odświeżania i krótki czas odpowiedzi 4 ms.
- . Obsługa częstotliwości od 48 Hz do 100 Hz (HDMI) i od 48 Hz do 100 Hz (Tryb alternatywny z DisplayPort 1.4) w trybie FreeSync.
- . Wbudowany głośnik (5 W) x 2.
- . Gama kolorów 99% sRGB.
- . Obsługa obydwu trybów wyboru Picture by Picture (PBP) / Picture in Picture (PIP).
- . Łączność cyfrowa z wykorzystaniem złączy USB-C i HDMI.
- . Pojedyncze złącze USB-C do zasilania (PD 65W) kompatybilnego notebooka podczas odbierania sygnału wideo i dźwięku.
- . Wyposażenie w 1 port USB-C przesyłania danych, 1 port przesyłania danych Type B, 1 port pobierania danych super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A i 1 port pobierania danych super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1 z BC1.2) Type-A.
- . Wbudowany przełącznik KVM umożliwia sterowanie 2 komputerami z pojedynczego, podłączonego do monitora zestawu klawiatury i myszy.
- . Obsługa Auto KVM dla konfiguracji wielu wejść.
- . Umożliwia użytkownikowi przełączenie funkcji KVM USB w trybie PBP.
- . Zgodność z Plug and Play, jeśli ta funkcja jest obsługiwana przez używany komputer
- . Regulacje w menu ekranowym (OSD) ułatwiają konfigurację i optymalizację ekranu.
- . Zdejmowana podstawa i rozstaw otworów montażowych w standardzie VESA (Video Electronics Standards Association) 100 mm zapewniają elastyczne rozwiązania montażu
- . Możliwość regulacji nachylenia i wysokości.
- . Zabezpieczenie - gniazdo blokady.




- $\leq 0,3$ W - tryb Standby (Oczekiwanie)
- Oprogramowanie Dell Display Manager w zestawie.
- Wykorzystuje panel Low Blue Light (Niska emisja niebieskiego światła) i jest zgodny z TUV Rheinland (Rozwiązanie sprzętowe), po zresetowaniu modelu do ustawień fabrycznych/domyślnych (Preset mode (Tryb ustawień wstępnych): Standard (Standardowy)):
- Zapewnia optymalny komfort widzenia dzięki niemigoczącemu ekranowi.

⚠ OSTRZEŻENIE: Możliwa długotrwała emisja niebieskiego światła z monitora, może doprowadzić do uszkodzenia oczu, w tym ale nie tylko, do zmęczenia oczu lub cyfrowego uszkodzenia oczu. Funkcja ComfortView Plus służy do redukcji ilości niebieskiego światła emitowanego z monitora w celu optymalizacji komfortu oczu.



Identyfikacja części i elementów sterowania

Widok z przodu

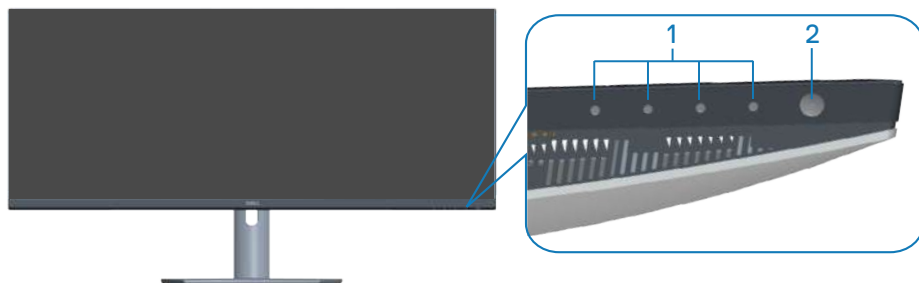


Przyciski sterowania

Etykieta	Opis	Zastosowanie
1	Przyciski funkcji	Do regulacji elementów w menu OSD. (Więcej informacji można znaleźć w części Używanie przycisków sterowania.)
2	Przycisk włączenia/wyłączenia zasilania	Aby włączyć lub wyłączyć monitor. Stałe, białe światło oznacza, że monitor jest włączony i działa normalnie. Migające, białe światło oznacza, że monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii.



Widok od tyłu

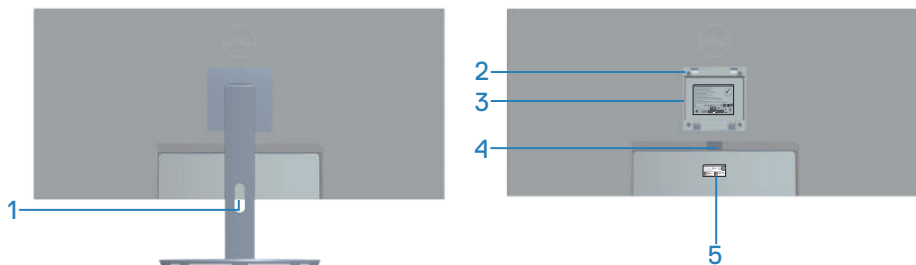

Widok od tyłu z podstawą monitora


Etykieta	Opis	Zastosowanie
1	Gniazdo prowadzenia kabli	Używane do organizacji kabli, poprzez ich poprowadzenie przez szczelinę.
2	Otwory montażowe VESA (100 mm x 100 mm), znajdujące się za pokrywą VESA	Używane do montażu monitora na ścianie, przy użyciu zestawu do montażu na ścianie zgodnego z VESA.
3	Etykieta z informacjami wymaganymi przepisami	Lista zgodności z przepisami.
4	Przycisk zwolnienia podstawy	Zwalnianie podstawy z monitora.
5	Etykieta zgodności z przepisami (w tym etykieta numeru seryjnego z kodem kreskowym i kodem serwisowym)	Lista zgodności z przepisami. Sprawdź tę etykietę w razie kontaktu z pomocą techniczną firmy Dell. Kod serwisowy to unikatowy identyfikator alfanumeryczny, na podstawie którego serwisanci firmy Dell identyfikują komponenty sprzętowe komputera i uzyskują informacje o gwarancji.



Widok z boku



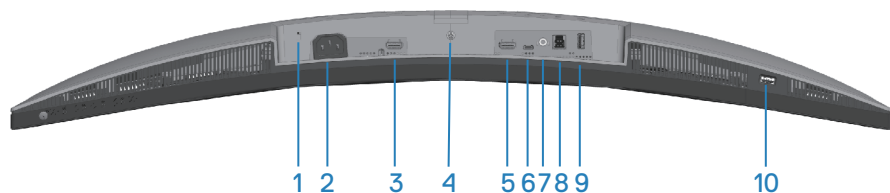


Widok z dołu



Widok z dołu bez podstawy monitora

Etykieta	Opis	Zastosowanie
1	Zabezpieczenie - gniazdo blokady (w oparciu o wykorzystanie gniazda zabezpieczenia Kensington)	Do zabezpieczenia monitora blokadą bezpieczeństwa (należy kupić oddzielnie), aby nie został zabrany przez niepowołaną osobę.
2	Złącze zasilania	Do podłączenia kabla zasilającego (dostarczony z monitorem).
3	1 gniazdo HDMI 2.0	Podłączanie do komputera z użyciem kabla HDMI.
4	Funkcja blokady podstawy	Blokada podstawy w monitorze z użyciem śruby M3 x 6 mm (śruba niedostarczona).
5	2 gniazdo HDMI 2.0	Podłączanie do komputera z użyciem kabla HDMI.



6	Złącze USB-C przesyłania danych	<p>Podłączanie dostarczonego z monitorem kabla USB-C, do komputera lub urządzenia przenośnego. Ten port obsługuje USB Power Delivery, sygnał danych i wideo DisplayPort. Port super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-C, oferuje największą szybkość transferu i tryb alternatywny z obsługą DP 1.4, przy maksymalnej rozdzielczości 3440 x 1440 przy 100 Hz, PD 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A.</p> <p> UWAGA: USB-C nie jest obsługiwane w wersjach Windows, które zostały wydane przed Windows 10.</p>
7	Gniazdo liniowego wyjścia audio	Do podłączenia zewnętrznych głośników lub subwoofera (należy kupić oddzielnie).*
8	Port przesyłania danych super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-B	Podłącz do komputera kabel USB dostarczony z monitorem. Po podłączeniu kabla, można używać złączy USB monitora.
9	Port pobierania danych super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A (3)	<p>Podłączanie urządzenia USB.**</p> <p> UWAGA: W celu użycia tego portu, należy podłączyć kabel USB-C lub kabel USB przesyłania danych (dostarczony z monitorem) do portu USB-C przesyłania danych lub do portu USB Type-B przesyłania danych na monitorze i do komputera.</p>
10	Port pobierania danych super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A z obsługą szybkiego ładowania	<p>Podłączanie urządzenia USB ** lub ładowanie urządzenia</p> <p> UWAGA: W celu użycia tego portu, należy podłączyć kabel USB-C lub kabel USB przesyłania danych (dostarczony z monitorem) do portu USB-C przesyłania danych lub do portu USB Type-B przesyłania danych na monitorze i do komputera.</p>



*Gniazdo liniowego wyjścia audio nie obsługuje słuchawek.

**Aby uniknąć zakłóceń sygnału po podłączeniu bezprzewodowego urządzenia USB do portu USB pobierania danych, NIE zaleca się podłączania żadnych innych urządzeń USB do sąsiednich portów.



Dane techniczne monitora

Model	S3423DWC
Typ ekranu	Aktywna matryca - TFT LCD
Typ panelu	Wyrównanie w pionie
Widoczny obraz	
Przekątna	864,2 mm (34,0 cala)
Poziomo, obszar aktywny	797,2 mm (31,19 cala)
Pionowo, obszar aktywny	333,7 mm (13,14 cala)
Obszar	266048,26 mm ² (412,38 cala ²)
Rozdzielczość natywna i częstotliwość odświeżania	3440 x 1440 przy 100 Hz (HDMI 1 i HDMI 2) 3440 x 1440 przy 100 Hz (USB-C)
Podziałka pikseli	0,2318 mm x 0,2318 mm
Liczba pikseli na cal (PPI)	109
Kąt widzenia	
W poziomie	178° (typowo)
W pionie	178° (typowo)
Wyjście luminancji	350 cd/m ² (typowe)
Współczynnik kontrastu	3000 do 1 (typowy)
Powłoka płyty przedniej	Antyrefleksyjna o twardości 3H
Podświetlenie	System oświetlenia krawędziowego LED
Czas odpowiedzi (szary do szarego)	4 ms (tryb Ekstremalny) 5 ms (tryb Szybki) 8 ms (tryb Normalny)
Głębia kolorów	16,7 mln kolorów
Gama kolorów	sRGB CIE 1931 (99%)



Złącza	<p>2 x HDMI 2.0 z HDCP 2.2</p> <p>1 x USB Type -C przesyłania danych (Tryb alternatywny z DisplayPort 1.4, Power Delivery PD do 65 W)*</p> <p>1 x port przesyłania danych super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-B</p> <p>1 x port pobierania danych super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)</p> <p>1 x super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) z obsługą ładowania BC1.2 przy 2 A (maksymalnie)</p> <p>1 x liniowe wyjście audio</p>
Szerokość ramki (krawędź monitora do obszaru aktywnego)	
Górna	8,64 mm
Lewa/prawa	8,65 mm
Dolna	22,14 mm
Regulacje	
Regulacja wysokości podstawy	100 mm
Nachylenie	Od -5° do 21°
Przekręcanie	Nie dotyczy
Regulacja nachylenia	Od -4° do 4°
Zgodność z oprogramowaniem Dell Display Manager	Easy Arrange (Łatwa organizacja) i inne najważniejsze funkcje
Zabezpieczenia	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (blokada kablowa, zakup opcjonalny)

*USB-C (Tryb alternatywny z DisplayPort 1.4): Obsługiwane jest także audio HBR3/DisplayPort 1.4/DP.



Dane techniczne rozdzielczości

Model	S3423DWC
Zakres skanowania poziome	Od 30 kHz do 160 kHz
Zakres skanowania w pionie	Od 48 Hz do 100 Hz (HDMI) Od 48 Hz do 100 Hz (USB-C)
Maksymalna wstępnie ustawiona rozdzielczość	3440 x 1440 przy 100 Hz (USB-C) 3440 x 1440 przy 100 Hz (HDMI)

Obsługiwane tryby wideo

Model	S3423DWC
Możliwości wyświetlania wideo (HDMI/USB-C)	480p, 480i (HDMI), 576p, 720p, 1080p, 576i (HDMI), 1080i (HDMI)



Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Zegar pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (w poziomie/ w pionie)
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60	65	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135	+/+
VESA, 1600 x 900	60	60	108	+/+
VESA, 1600 x 1200	75	60	162	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
VESA, 1920 x 1080	113,22	100	235,50	+/-
VESA, 1920 x 1200	74,04	59,95	154	+/-
VESA, 2560 x 1080	66,66	60	185,58	+/-
VESA, 2560 x 1080	113,24	100	308	+/-
VESA, 3440 x 1440	49,99	73,68	265,25	+/-
VESA, 3440 x 1440	88,82	59,97	319,75	+/-
VESA, 3440 x 1440	150,97	99,98	543,50	+/-

 **UWAGA: Monitor ten obsługuje technologię AMD FreeSync.**



Parametry elektryczne

Model	S3423DWC
Sygnaty wejścia wideo	HDMI 2.0 (HDCP), 600 mV dla każdej linii różnicowej, impedancja wejściowa 100 omów na parę różnicową USB-C 1.4, 600 mV dla każdej linii różnicowej, impedancja wejściowa 100 omów na parę różnicową.
Napięcie/częstotliwość/ prąd wejścia prądu przemiennego	Prąd zmienny 100 V do 240 V/50 Hz lub 60 Hz + 3 Hz /2,0A (maks.)
Prąd rozruchowy	120 V: 30 A (maks.) przy 0°C (rozruch zimny) 240 V: 60 A (maks.) przy 0°C (rozruch zimny)
Zużycie energii	0,3 W (Tryb wyłączenia) ¹ 0,4 W (Tryb oczekiwania) ¹ 31 W (Tryb włączenia) ¹ 160 W (maks.) ² 32 W (Pon) ³ 100,96 kWh (TEC) ³

¹ Zgodnie z definicją w UE 2019/2021 i UE 2019/2013.

² Ustawienie maksymalnej mocy i kontrastu z maksymalną mocą ładowania we wszystkich portach USB.

³ Pon: Zużycie energii w trybie włączenia, zmierzone z odniesieniem do metody testowania Energy Star.

TEC: Łączne zużycie energii w kWh, zmierzone z odniesieniem do metody testowania Energy Star.

Dokument ten pełni wyłącznie funkcję informacyjną i zawiera dane uzyskane w warunkach laboratoryjnych. Wydajność urządzenia może być inna w zależności od zakupionych programów, składników i urządzeń peryferyjnych; uaktualnienie podanych informacji nie jest zagwarantowane. W związku z tym klient nie powinien polegać na zapewnionych informacjach podczas podejmowania decyzji dotyczących tolerancji elektrycznych itp. Nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do dokładności lub kompletności.



Charakterystyki fizyczne

Model	S3423DWC
Typ kabla sygnałowego	<ul style="list-style-type: none">. Cyfrowy: USB-C, 24-stykowy. Uniwersalna magistrala szeregową (USB): USB, 9-stykowy
Wymiary (z podstawą)	
Wysokość (wysun.)	489,36 mm (19,27 cala)
Wysokość (wsun.)	389,36 mm (15,33 cala)
Szerokość	808,16 mm (31,82 cala)
Głębokość	217,05 mm (8,55 cala)
Wymiary (bez podstawy)	
Wysokość	364,50 mm (14,35 cala)
Szerokość	808,16 mm (31,82 cala)
Głębokość	64,03 mm (2,52 cala)
Wymiary podstawy	
Wysokość	382,20 mm (15,05 cala)
Szerokość	302 mm (11,89 cala)
Głębokość	217,05 mm (8,55 cala)
Masa	
Masa z opakowaniem	15,21 kg (33,53 funta)
Masa z zamontowaną podstawą i kablami	10,53 kg (23,21 funta)
Masa bez zespołu podstawy (bez kabli)	6,65 kg (14,66 funta)
Masa zespołu podstawy	3,09 kg (6,81 funta)
Połysek ramki przedniej	Czarna ramka 2-4 jednostki połyску



Charakterystyki środowiskowe

Model	S3423DWC
Zgodność ze standardami	
<ul style="list-style-type: none">. Zgodność z RoHS. Ograniczona zawartość BFR/PVC (płytki obwodów są wykonane z laminatów bez BFR/PVC).. Szkło bez związków arsenu i brak związków rtęci wyłącznie w przypadku panelu. Miernik energii pokazuje poziom energii zużywanej przez monitor w czasie rzeczywistym.	
Temperatura	
Działanie	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Bez działania	<ul style="list-style-type: none">. Przechowywanie: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F). Transport: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność	
Działanie	Od 10% do 80% (bez kondensacji)
Bez działania	<ul style="list-style-type: none">. Przechowywanie: od 10% do 90% (bez kondensacji). Transport: od 10% do 90% (bez kondensacji)
Wysokość nad poziomem morza	
Działanie (maks.)	5 000 m (16 400 ft)
Bez działania (maks.)	12 192 m (40 000 ft)
Odprowadzanie ciepła	<ul style="list-style-type: none">. 109,22 BTU/godzinę (typowe). 546,07 BTU/godzinę (maksymalne)




Obsługa Plug and Play

Monitor można zainstalować w dowolnym komputerze zgodnym z Plug and Play. Monitor automatycznie udostępni dla komputera dane EDID (Extended Display Identification Data) poprzez protokoły DDC (Display Data Channel), dlatego system może wykonać automatyczną konfigurację i optymalizację ustawień. Większość instalacji monitora jest automatyczna. Jeśli to wymagane, można wybrać inne ustawienia. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zmiany monitora, sprawdź [Obsługa monitora](#).

Polityka jakości i pikseli monitora LCD

Podczas procesu produkcji monitorów LCD, może się zdarzyć, że jeden lub więcej pikseli utrwali się w niezmienionym stanie, ale są one trudne do zauważenia i nie wpływają na jakość ani użyteczność monitora. Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora Dell można znaleźć na stronie pomocy technicznej Dell, pod adresem www.dell.com/pixelguidelines.

Ergonomia

 **PRZESTROGA: Nieprawidłowe lub wydłużone używanie klawiatury, może spowodować obrażenia.**

 **PRZESTROGA: Wydłużone oglądane ekranu monitora, może spowodować zmęczenie oczu.**


Dla zapewnienia wygody i efektywności, należy przestrzegać następujących zaleceń, podczas wykonywania ustawień i używania stacji roboczej komputera:

- . Komputer należy ustawić tak, aby monitor i klawiatura znajdowały się bezpośrednio przed użytkownikiem. W sprzedaży dostępne są specjalne półki, które pomogą uzyskać prawidłową pozycję podczas pracy na klawiaturze.
- . Aby zmniejszyć zagrożenie nadwyrężenia wzroku oraz wystąpienia bólu karku, ramion, pleców lub barków z powodu długotrwałego używania monitora, zalecamy:
 1. Ustawienie ekranu w odległości od 20 cali do 28 cali (50 - 70 cm) od oczu.
 2. Okresowe mruganie w celu nawilżenia oczu lub nawilżanie oczu wodą, po długotrwałym używaniu monitora.
 3. Wykonywanie co dwie godziny regularnych i okresowych przerw trwających 20 minut.
 4. Odrywanie wzroku od monitora i spoglądanie w czasie przerw przez co najmniej 20 sekund na przedmioty odległe o co najmniej 20 metrów.



5. Wykonywanie w czasie przerw ćwiczeń usuwających napięcie szyi, ramion, pleców i barków.
- Należy się upewnić, że ekran monitora znajduje się na poziomie lub nieco poniżej oczu użytkownika, siedzącego przed monitorem.
 - Należy dostosować nachylenie monitora, ustawienia kontrastu i jasności.
 - Należy tak wyregulować oświetlenie otoczenia (np. oświetlenie sufitowe, lampki na biurku, zasłony lub żaluzje na oknach w pobliżu), aby zminimalizować odbicia i odbłask światła na ekranie monitora.
 - Należy używać fotela, zapewniającego odpowiednie podparcie dla dolnego odcinka pleców.
 - Podczas używania klawiatury lub myszy należy utrzymywać przedramiona w pozycji poziomej z nadgarstkami w neutralnej, wygodnej pozycji.
 - Podczas korzystania z klawiatury lub myszy należy zawsze pozostawić sobie miejsce na odpoczynek dla dłoni.
 - Ramiona po obu stronach powinny znajdować się w naturalnej pozycji.
 - Należy się upewnić, że stopy spoczywają płasko na podłodze.
 - Należy się upewnić, że ciężar nóg w pozycji siedzącej opiera się na stopach, a nie na przedniej części siedzenia. W razie potrzeby należy wyregulować wysokość krzesła lub skorzystać z podnóżka, aby utrzymać właściwą postawę ciała.
 - Należy różnicować swoją aktywność podczas pracy. Pracę należy tak organizować, aby nie pracować przez długi czas w pozycji siedzącej. Należy regularnie wstawać i chodzić.
 - Na obszarze przy biurku nie powinny znajdować się przeszkody, kable ani przewody zasilania, które mogłyby uniemożliwić wygodną pozycję siedzącą, lub stwarzać potencjalne zagrożenie potknięcia.




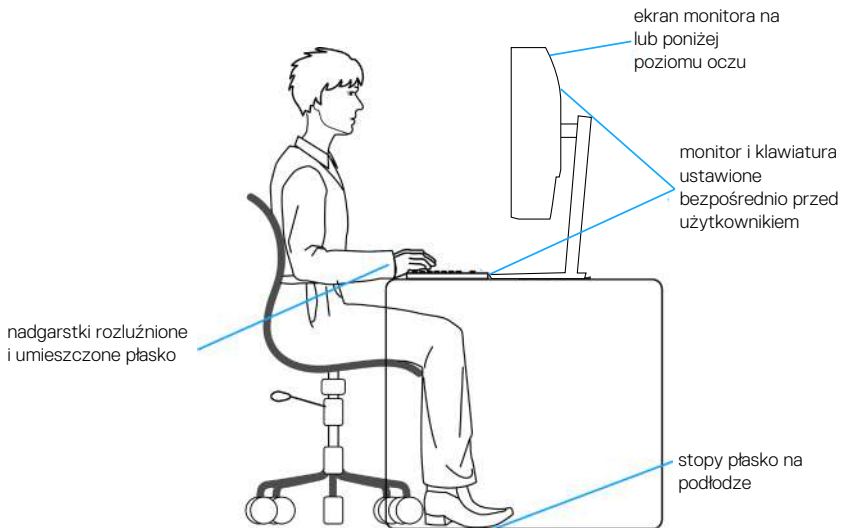


Obsługa i przenoszenie wyświetlacza

Aby się upewnić, że monitor jest obsługiwany bezpiecznie podczas jego podnoszenia lub przenoszenia, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Przed przenoszeniem lub podnoszeniem monitora należy wyłączyć komputer i monitor.
- Należy odłączyć od monitora wszystkie kable.
- Monitor należy umieścić w oryginalnym opakowaniu z oryginalnymi materiałami zabezpieczającymi.
- Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora należy mocno przytrzymać jego dolną krawędź i bok, nie wywierając nadmiernego nacisku na monitor.




- Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora, należy się upewnić, że ekran jest skierowany w stronę przeciwną od przenoszącej go osoby. Nie należy naciskać na obszar wyświetlacza, aby uniknąć wszelkich zarysowań lub uszkodzenia.

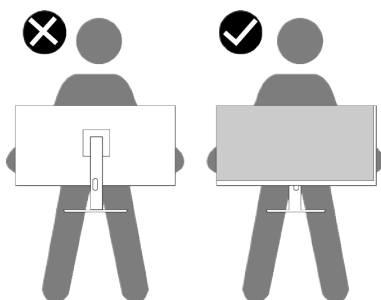

- Podczas transportu monitora należy unikać poddawania go nagłym wstrząsom lub wibracjom.



- Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora nie należy go odwracać górną w dół, trzymając za bazę podstawy lub za wspornik podstawy. Może to doprowadzić do przypadkowego uszkodzenia monitora i spowodować obrażenia użytkownika.

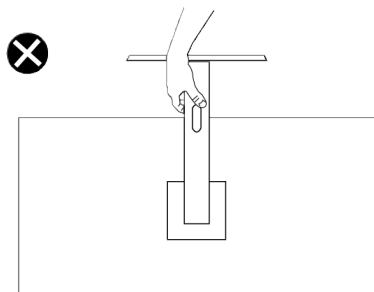

Wskazówki dotyczące konserwacji


Czyszczenie monitora


- OSTRZEŻENIE:** Użycie nieprawidłowych metod podczas czyszczenia monitora, może spowodować fizyczne uszkodzenie ekranu lub obudowy używanego monitora Dell.
- PRZESTROGA:** Przed czyszczeniem monitora należy przeczytać i zastosować się do [Instrukcje bezpieczeństwa](#).
- OSTRZEŻENIE:** Przed czyszczeniem monitora należy odłączyć od gniazdka elektrycznego kabel zasilający monitora.

Podczas rozpakowywania, czyszczenia lub obsługi monitora należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- W celu oczyszczenia ekranu monitora Dell, lekko zwilż wodą miękką, czystą szmatkę. Jeśli to możliwe należy używać specjalnych chusteczek do czyszczenia ekranu lub środków odpowiednich do czyszczenia ekranu monitora Dell.
- PRZESTROGA:** Nie należy używać detergentów lub innych środków chemicznych takich jak benzen, rozcieńczalnik, amoniak, ściernych środków czyszczących lub sprężonego powietrza.
- PRZESTROGA:** Używanie do czyszczenia środków chemicznych może spowodować zmiany wyglądu monitora, takie jak wyblaknięcie koloru, mleczny nalot na monitorze, deformację, nierówne ciemne odcienie i złuszczenie obszaru ekranu.



 **OSTRZEŻENIE:** Nie należy spryskiwać bezpośrednio roztworem czyszczącym lub wodą powierzchni monitora. Może to spowodować zebranie się płynów w dolnej części panela wyświetlacza i korozję elementów elektronicznych, a w rezultacie trwałe uszkodzenie. Zamiast tego, należy nanieść roztwór czyszczący lub wodę na miękką szmatkę, a następnie oczyścić nią monitor.


 **UWAGA:** Uszkodzenie monitora spowodowane nieprawidłowymi metodami czyszczenia i używaniem benzenu, rozcieńczalnika, amoniaku, ściernych środków czyszczących, alkoholu, sprężonego powietrza, jakichkolwiek detergentów, doprowadzi do Uszkodzenia spowodowanego przez klienta (CID). Uszkodzenie CID nie jest objęte standardową gwarancją Dell.


- Jeśli po rozpakowaniu monitora zauważony zostanie biały proszek należy wytrzeć go szmatką.
- Podczas obsługi monitora należy uważać, ponieważ zarysowanie ciemnego monitora spowoduje pozostawienie białych śladów, bardziej widocznych niż na jasnym monitorze.
- Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu na monitorze należy używać dynamicznie zmieniany wygaszacz ekranu i wyłączać monitor, gdy nie jest używany.



Ustawianie monitora


Montaż podstawy

 **UWAGA:** Podstawa jest po dostarczeniu nie jest zainstalowana fabrycznie.


 **UWAGA:** Następujące instrukcje dotyczą wyłącznie podstawy dostarczonej z monitorem. Podczas zakładania podstawy zakupionej z dowolnego, innego źródła, należy wykonać instrukcje instalacji, dostarczone z tą podstawą.

W celu zamocowania podstawy monitora:

1. Wykonaj instrukcje zamieszczone na klapkach kartonu, aby wyjąć podstawę z górnego zabezpieczenia.
2. Połącz podstawę ze wspornikiem.
3. Otwórz uchwyt śruby w podstawie i przykręć śrubę, aby przymocować wspornik do podstawy.
4. Zamknij uchwyt śruby.

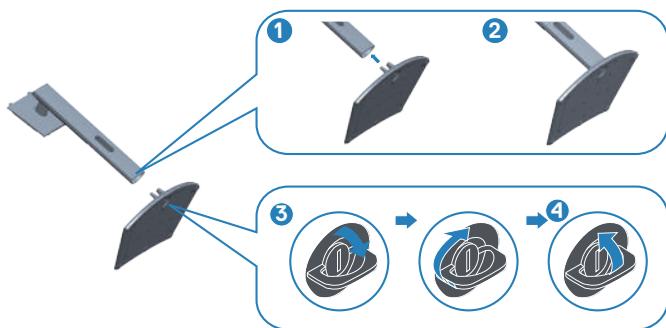



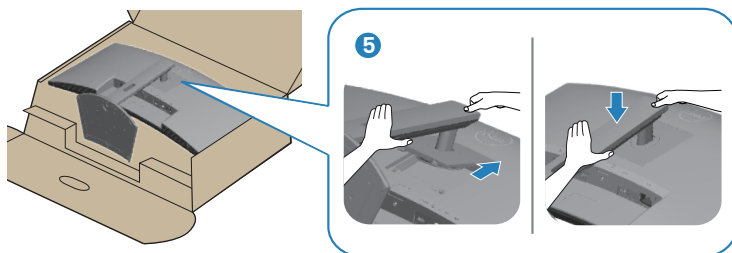


5. Wsuń zaczepy zespołu podstawy do gniazd w monitorze i dociśnij zespół podstawy do momentu zablokowania na miejscu.



6. Ustaw monitor w pozycji pionowej.




Podłączenie monitora

-  **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części wykonaj [Instrukcje bezpieczeństwa](#).
-  **UWAGA:** Monitory Dell są zaprojektowane do optymalnej pracy z dostarczonymi w opakowaniu kablami Dell. Firma Dell nie gwarantuje jakości wideo i jakości działania, jeżeli używane są kable innej firmy niż Dell.
-  **UWAGA:** Przed podłączeniem kabli do monitora należy je przeprowadzić przez otwór do prowadzenia kabli.
-  **UWAGA:** Nie należy podłączać jednocześnie wszystkich kabli do komputera.
-  **UWAGA:** Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Wygląd komputera może być inny.

W celu podłączenia monitora do komputera:

1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający.
2. Podłącz kabel HDMI lub kabel USB-C (zakup opcjonalny) od monitora do komputera.
3. Podłącz kabel USB wysyłania danych (dostarczony z monitorem) do odpowiedniego portu USB 3.0 komputera. (Szczegółowe informacje można sprawdzić w części [Widok z dołu](#))
4. Podłącz urządzenia peryferyjne USB 3.0 do portów pobierania danych USB 3.0 monitora.

Podłączanie kabla USB-C i USB 3.0

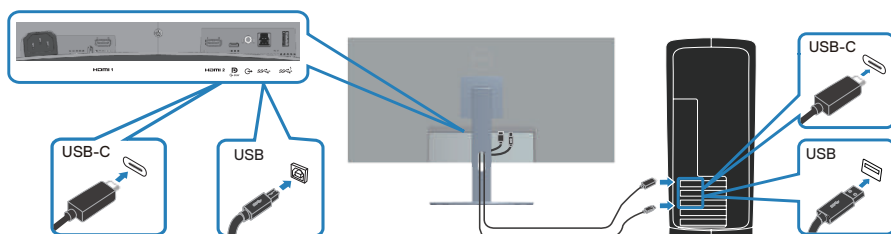


5. Podłącz kable zasilające komputera i monitora do ściennego gniazda zasilania.



Porządkowanie kabli


Użyj gniazda do prowadzenia kabli w celu uporządkowania kabli podłączonych do monitora.

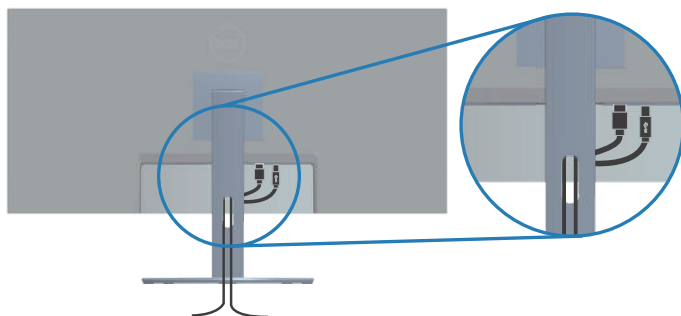

Zabezpieczanie monitora z użyciem blokady Kensington (opcjonalna)

Zabezpieczenie - gniazdo blokady znajduje się na spodzie monitora. (Patrz [Zabezpieczenie - gniazdo blokady](#)). Monitor należy przymocować do stołu używając blokady zabezpieczenia Kensington.

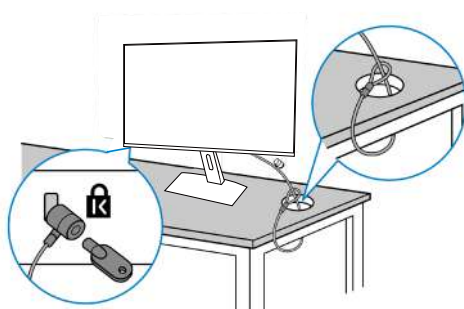

Więcej informacji o korzystaniu z blokady Kensington (sprzedawanej oddzielnie), można znaleźć w dostarczonej z blokadą dokumentacji.



UWAGA: Rysunek służy wyłącznie jako ilustracja. Wygląd blokady może być różny.




Demontaż podstawy


-  **UWAGA:** Aby zapobiec zarysowaniu ekranu LCD przy zdejmowaniu podstawy, należy się upewnić, że monitor jest umieszczony na miękkiej powierzchni i zachować ostrożność podczas jego obsługi.
-  **UWAGA:** Następujące czynności dotyczą zdejmowania podstawy dostarczonej z monitorem. Podczas zdejmowania podstawy zakupionej z dowolnego, innego źródła, należy wykonać instrukcje, dostarczone z tą podstawą.


Aby zdjąć podstawę:

1. Połóż monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce na krawędzi biurka.

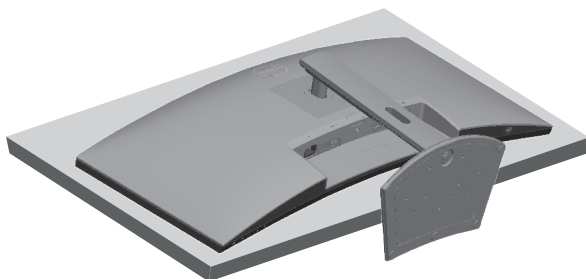


2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwolnienia podstawy, a następnie odłącz podstawę od monitora, podnosząc ją do góry.

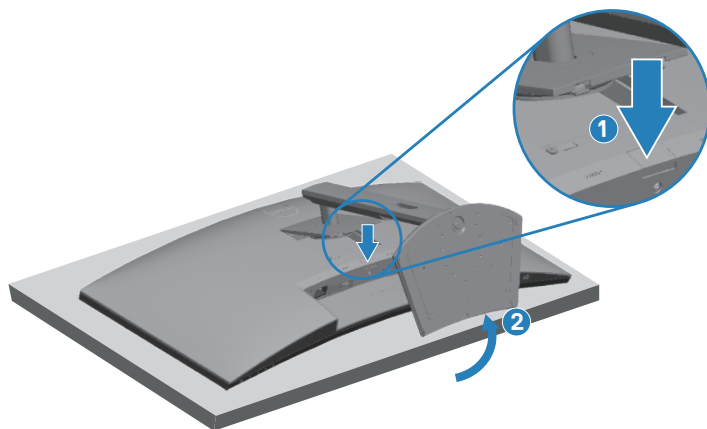

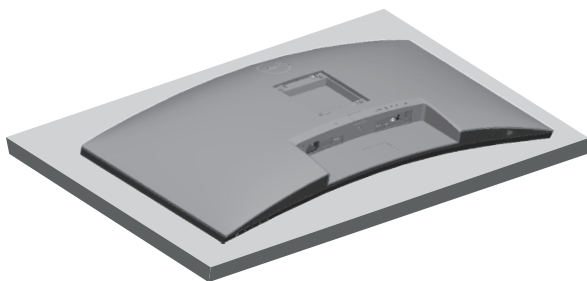

Montaż na ścianie (opcjonalnie)

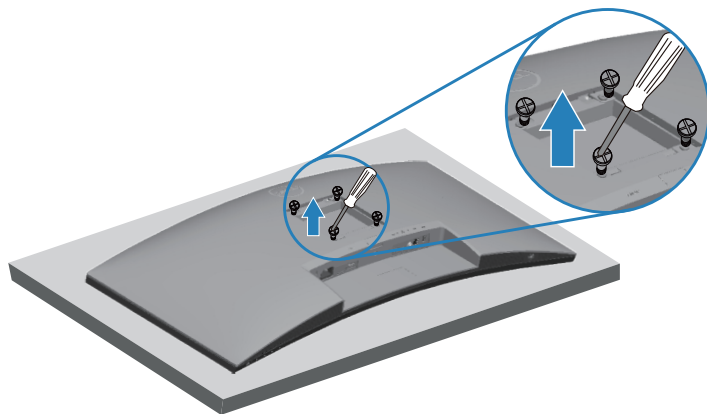

(Wymiary śruby: M4 x 10 mm).

Należy sprawdzić dokumentację dostarczoną z zestawem do montażu ściennego, zgodnym z VESA.

1. Połóż monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce na krawędzi biurka.
2. Zdemontuj podstawę. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Demontaż podstawy](#).
3. Wykręć cztery śruby mocujące panel z monitorem.
4. Przymocuj do monitora wspornik montażowy z zestawu do mocowania na ścianie.
5. W celu zamocowania monitora na ścianie należy sprawdzić dokumentację dostarczoną z zestawem do montażu na ścianie.


 **UWAGA: Do używania wyłącznie ze wspornikami do montażu na ścianie z certyfikatem UL, CSA lub GS o minimalnym udźwigu/nośności 26,6 kg.**



Obsługa monitora


Włączanie zasilania monitora

Naciśnij przycisk  w celu włączenia monitora.

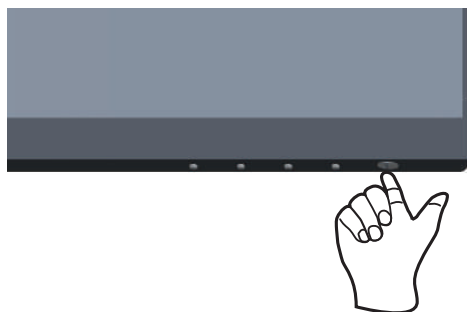



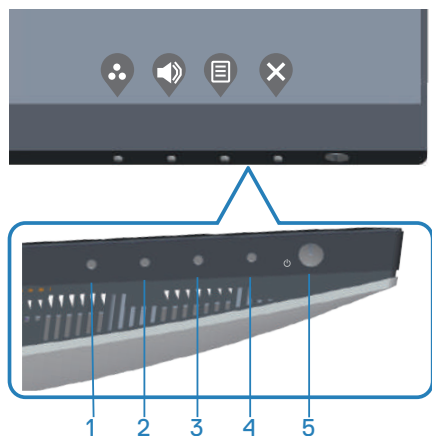


Używanie przycisków sterowania

Przyciski sterowania na dolnej krawędzi monitora umożliwiają regulację wyświetlanego obrazu.



Przyciski sterowania


W poniższej tabeli znajduje się opis przycisków sterowania:





	Przyciski sterowania	Opis
1	 Shortcut key (Przycisk skrótu)/Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)	Użyj tego przycisku, aby wybrać z listy tryb ustawień wstępnych.
2	 Shortcut key (Przycisk skrótu)/Input Source (Źródło wejścia)	Użyj tego przycisku do regulacji głośności. Minimalna wartość wynosi '0' (-). Maksymalna wartość wynosi '100' (+).
3	 Menu	Użyj przycisk Menu do uruchomienia menu ekranowego (OSD) i wybrania menu OSD. Patrz Uzyskiwanie dostępu do menu OSD .
4	 Exit (Zakończ)	Użyj tego przycisku, aby powrócić do menu głównego lub opuścić główne menu OSD.
5	 Przycisk Włączenie/ Wyłączenie (ze wskaźnikiem LED)	Użyj przycisku zasilania do włączania i wyłączenia monitora. Stałe, białe światło oznacza, że monitor jest włączony. Migające, białe światło wskazuje, że znajduje się on w trybie oczekiwania.

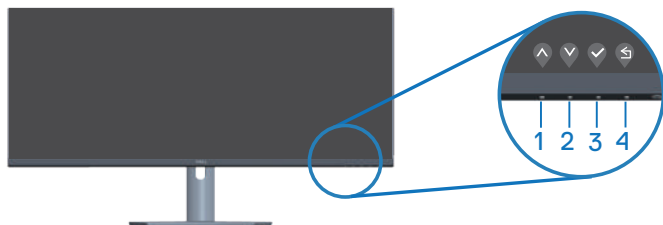

Elementy sterowania menu OSD

Użyj przyciski na dole monitora do regulacji ustawień obrazu.




	Przyciski sterowania	Opis
1	 W górę	Użyj przycisku W górę w celu zwiększenia wartości lub przejścia w górę w menu.
2	 W dół	Użyj przycisk W dół do zmniejszania wartości lub do przechodzenia w dół w menu.
3	 OK	Użyj przycisk OK do potwierdzania wyboru w menu.
4	 Cofnij	Użyj przycisk Cofnij , aby przejść z powrotem do poprzedniego menu.












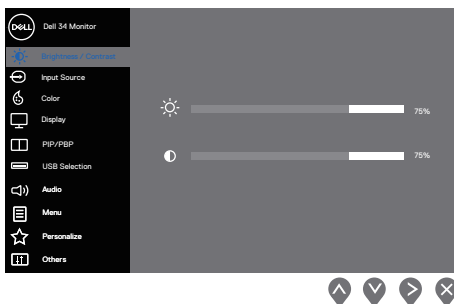



Korzystanie z menu ekranowego (OSD)

Uzyskiwanie dostępu do menu OSD

UWAGA: Wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie po przejściu do innego menu, wyjściu z menu OSD lub jego automatycznym wyłączeniu.

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić główne menu OSD.



2. Naciśnij przyciski  i , aby przełączyć między opcjami ustawień. Po przesunięciu z jednej ikony na drugą, zostanie podświetlona opcja.
3. Naciśnij raz przycisk  lub  lub  w celu uaktywnienia podświetlonej opcji.
4. Naciśnij przyciski  i , aby wybrać wymagany parametr.
5. Naciśnij przycisk , a następnie użyj przycisk  lub , zgodnie ze wskazaniami w menu w celu wykonania zmian.
6. Wybierz przycisk , aby wrócić do poprzedniego menu lub przycisk , aby zaakceptować lub powrócić do poprzedniego menu.




Ikona	Menu i podmenu	Opis
-------	----------------	------





Brightness/ Contrast (Jasność/ Kontrast)

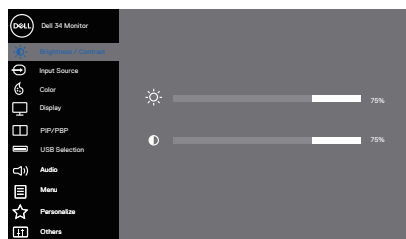To menu należy używać do regulacji jasności i kontrastu.





Brightness (Jasność)

Regulacja jasności podświetlenia.

Naciśnięcia przycisku  zwiększają jasność, a naciśnięcia przycisku , zmniejszają jasność (min. 0 / maks. 100).

Contrast (Kontrast)

Wyreguluj najpierw jasność, a następnie wyreguluj kontrast tylko wtedy, gdy wymagana jest dalsza regulacja.


Naciśnięcia przycisku  zwiększają kontrast, a naciśnięcia przycisku , zmniejszają kontrast (min. 0 / maks. 100).





Funkcja Contrast (Kontrast), reguluje stopień różnicy pomiędzy ciemnymi i jasnymi obszarami na ekranie.

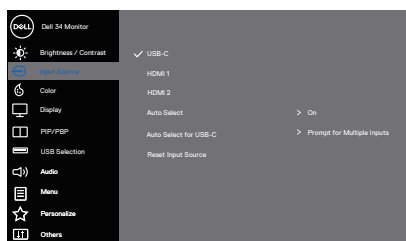


Input Source (Źródło wejścia)

Użycie menu źródła wejścia do wyboru między różnymi sygnałami wideo, które można podłączyć do monitora.



Ikona	Menu i podmenu	Opis
	USB-C	Wybór wejścia USB-C , gdy jest używane złącze USB-C. Naciśnięcie przycisku  , umożliwia wybór źródła wejścia USB-C .
	HDMI 1	Wybór wejścia HDMI 1 , gdy jest używane złącze HDMI 1. Naciśnięcie przycisku  , umożliwia wybór źródła wejścia HDMI 1 .
	HDMI 2	Wybór wejścia HDMI 2 , gdy jest używane złącze HDMI 2. Naciśnięcie przycisku  , umożliwia wybór źródła wejścia HDMI 2 .
	Auto Select (Automatyczny wybór)	Wybór Auto Select (Automatyczny wybór) w celu wyszukania dostępnych sygnałów wejścia.
	Auto Select for USB-C (Automatyczny wybór dla USB-C)	<p>Wybór Auto Select for USB-C (Automatyczny wybór dla USB-C) w celu wyświetlenia następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prompt for Multiple Inputs (Podpowiedz dla wielu wejść): Zawsze wyświetla użytkownikowi komunikat Switch to USB-C Video Input (Przełącz na wejście wideo USB-C), umożliwiając wybór przełączenia lub nie. • Yes (Tak): Zawsze przełącza na wejście wideo USB-C (bez pytania), gdy jest podłączony kabel USB-C. • No (Nie): Nigdy nie przełącza automatycznie na wejście wideo USB-C, gdy jest podłączony kabel USB-C. <p> UWAGA: Auto Select for USB-C (Automatyczny wybór dla USB-C) jest dostępne wyłącznie po włączeniu Auto Select (Automatyczny wybór)</p>
	Reset Input Source (Resetuj źródło wejścia)	Wybierz tę opcję, aby przywrócić domyślne Input Source (Źródło wejścia) .

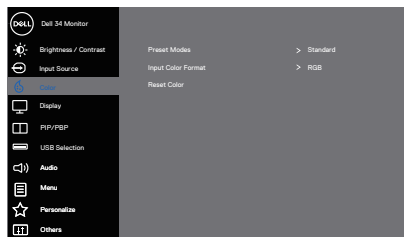

**Color (Kolor)**Zmiana trybu ustawienia **Color (Kolor)**.

Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)

Po wybraniu **Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)** można wybrać z listy **Standard (Standardowe)**, **Movie (Film)**, **FPS**, **RTS**, **RPG**, **Warm (Ciepłe)**, **Cool (Zimne)** lub **Custom Color (Kolory niestandardowe)**.


- **Standard (Standardowe):** Załadowanie domyślnych ustawień koloru monitora. To jest domyślny tryb ustawień wstępnych.
 - **Movie (Film):** Ładowanie ustawień kolorów, idealnych do filmów.
 - **FPS:** Ładowanie ustawień kolorów idealnych do gier FPS (First-person Shooter).
 - **RTS:** Ładowanie ustawień kolorów idealnych do gier RTS (Real-Time Strategy).
 - **RPG:** Ładowanie ustawień kolorów idealnych do gier RPG (Role-playing games).
 - **Warm (Ciepłe):** Zwiększenie temperatury kolorów. Z odcieniem czerwonym/żółtym ekran wydaje się cieplejszy.
 - **Cool (Zimne):** Zmniejszenie temperatury kolorów. Z odcieniem niebieskim, ekran wydaje się zimniejszy.
 - **Custom Color (Kolory niestandardowe):** Umożliwia ręczną regulację ustawień kolorów.
-




Ikona Menu i podmenu

Opis

Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)


Naciskanie przycisków  i , umożliwia regulację wartości trzech kolorów (R, G, B) i utworzenie własnego trybu ustawień wstępnych.

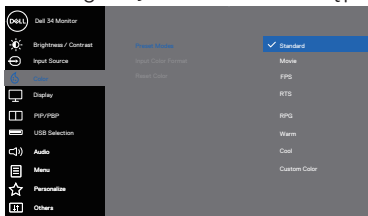



Input Color Format (Wprowadź format koloru)


Umożliwia ustawienie trybu wejścia wideo na:

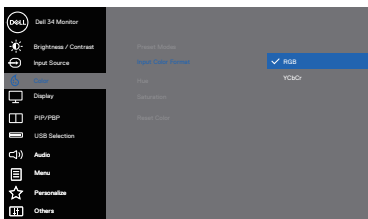
- **RGB:** Wybierz tę opcję, jeśli monitor jest podłączony do komputera lub do odtwarzacza multimedialnych z obsługą wyjścia RGB.
- **YCbCr:** Opcję tę należy wybrać, jeśli odtwarzacz multimedialnych obsługuje wyłącznie wyjście YCbCr.



Hue (Barwa)

Użycie tej funkcji, umożliwia regulację koloru odcieni na obrazie wideo. Naciśnij przycisk  lub  w celu regulacji barwy w zakresie 0 do 100.








Naciskanie przycisku , zwiększa zielony odcień obrazu wideo.

Naciskanie przycisku , zwiększa purpurowy odcień obrazu wideo.

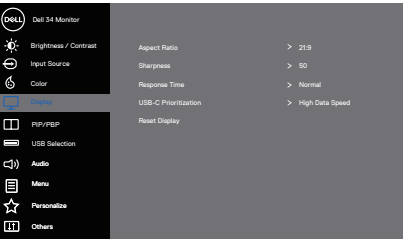


UWAGA: Ustawienie Hue (Barwa) można dostosować wyłącznie po wybraniu trybu Movie (Film) lub Game (Gra).



Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Saturation (Nasycenie)	<p>Regulacja nasycenia koloru obrazu wideo. Użycie przycisku ▲ lub ▼, umożliwia regulację nasycenia w zakresie 0 do 100.</p> <p>Naciskanie przycisku ▲, zwiększa monochromatyczny wygląd obrazu wideo.</p> <p>Naciskanie przycisku ▼, zwiększa kolorowy wygląd obrazu wideo.</p> <p> UWAGA: Ustawienie Saturation (Nasycenie) można dostosować wyłącznie po wybraniu trybu Movie (Film) lub Game (Gra).</p>
	Reset Color (Resetowanie kolorów)	<p>Przywracanie ustawień kolorów monitora do ustawień fabrycznych.</p>
	Display (Ekran)	<p>Użycie opcji Display (Ekran), umożliwia regulację ustawień obrazu.</p> <div data-bbox="420 726 823 965" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">   </p>
	Aspect Ratio (Współczynnik proporcji)	<p>Ustawianie współczynnika proporcji na 21:9 lub Auto Resize (Automatyczna zmiana rozmiaru) albo 4:3 lub 1:1</p>
	Sharpness (Ostrość)	<p>Sprawia, że obraz wygląda na bardziej ostry lub bardziej miękki. Naciskanie przycisku ▲ lub ▼, umożliwia regulację ostrości w zakresie 0 do 100.</p>
	Response Time (Czas odpowiedzi)	<p>Wybierz czas odpowiedzi: Normal (Normalny), Fast (Szybki) lub Extreme (Ekstremalny).</p>



Ikona	Menu i podmenu	Opis
	USB-C Prioritization (Priorytetyzacja USB-C)	Umożliwia określenie priorytetu do transferu danych z wysoką rozdzielczością (High Resolution (Wysoka rozdzielczość)) lub z wysoką szybkością (High Data Speed (Wysoka szybkość danych)), podczas używania portu USB-C/USB-C.

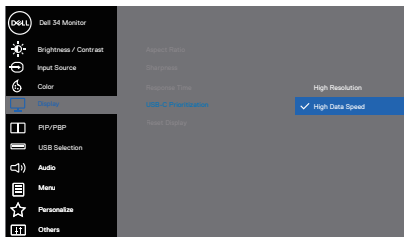

	Reset Display (Resetowanie wyświetlacza)	Opcję tę należy wybrać do przywrócenia domyślnych ustawień wyświetlania.
--	---	--



PIP/PBP	Umożliwia oglądanie większej liczby obrazów w tym samym czasie.
----------------	---





PIP/PBP Mode (Tryb PIP/PBP)	Regulacja PIP/PBP Mode (Tryb PIP/PBP) . Funkcję tę można wyregulować, poprzez wybranie Off (Wył.) , 50%-50% , 75%-25% , 25%-75% , 67%-33% , 33%-67% , PIP(Small) (Małe okno PIP) , PIP(Large) (Duże okno PIP) .
--	--




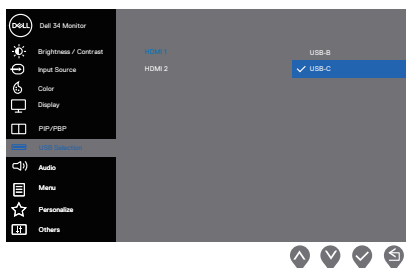
UWAGA: Po włączeniu PIP/PBP funkcja FreeSync jest wyłączana.





Ikona	Menu i podmenu	Opis																			
	PIP/PBP (Sub) (PIP/PBP (Podrzędne))	Wybór pomiędzy sygnałem wideo USB-C, HDMI 1 lub HDMI 2 , które można podłączyć do monitora dla podrzędnego okna PIP/PBP . <table border="1" data-bbox="415 272 1009 438"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Okno główne</th> <th colspan="3">Okno podrzędne</th> </tr> <tr> <th>USB-C</th> <th>HDMI 1</th> <th>HDMI 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USB-C</td> <td>—</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>HDMI 1</td> <td>✓</td> <td>—</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>HDMI 2</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	Okno główne	Okno podrzędne			USB-C	HDMI 1	HDMI 2	USB-C	—	✓	✓	HDMI 1	✓	—	✓	HDMI 2	✓	✓	—
Okno główne	Okno podrzędne																				
	USB-C	HDMI 1	HDMI 2																		
USB-C	—	✓	✓																		
HDMI 1	✓	—	✓																		
HDMI 2	✓	✓	—																		
	USB Select Switch (Przełącznik wyboru USB)	Wybór przełączenia pomiędzy źródłami USB w PIP/PBP Mode (Trybie PIP/PBP) .  UWAGA: Ta opcja jest dostępna jedynie przy włączeniu trybu PIP/PBP.																			
	Audio	Umożliwia ustawienie głównego lub podrzędnego okna dla audio.																			
	Video Swap (Zamiana wideo)	Wybór zamiany wideo pomiędzy głównym oknem i podrzędnym oknem w PIP/PBP Mode (Trybie PIP/PBP) .																			
	Contrast (Sub) (Kontrast (Podrzędne))	Regulacja poziomu kontrastu obrazu w PIP/PBP Mode (Trybie PIP/PBP) .  UWAGA: Ma zastosowanie po włączeniu przez użytkownika PIP/PBP.																			




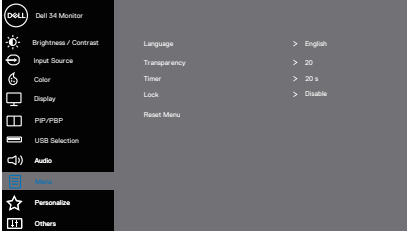




Ikona	Menu i podmenu	Opis
	USB Selection (Wybór USB)	<p>Umożliwia przypisanie portu przesyłania danych USB dla sygnałów wejścia (HDMI 1 i HDMI 2), aby port USB pobierania danych monitora (na przykład klawiatury i myszy) mógł być używany przez bieżące sygnały wejścia, po podłączeniu komputera do jednego z portów przesyłania danych. Aby uzyskać dalsze informacje, patrz Ustawienie przełącznika KVM.</p> <p>Jeżeli jest używany tylko jeden port przesyłania danych, aktywny jest podłączony port przesyłania danych.</p>



 **UWAGA:** Aby zapobiec uszkodzeniu lub utracie danych, przed zmianą portów przesyłania danych USB, należy się upewnić, że nie są używane przez komputer **ŻADNE** urządzenia pamięci USB, podłączone do portu USB pobierania danych monitora.

	Audio	Zmień ustawienia audio.



Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Volume (Głośność)	Naciskanie przycisków umożliwia regulację głośności. Minimalna wartość wynosi '0' (-). Maksymalna wartość wynosi '100' (+).
	Speaker (Głośnik)	Wybór tej opcji umożliwia uaktywnienie głośnika.
	Reset Audio (Resetuj audio)	Opcję tą należy wybrać do przywrócenia domyślnych ustawień wyświetlania.
	Menu	Wybór tej opcji umożliwia regulację ustawień OSD, takich jak języki OSD, czas pozostawiania menu na ekranie, itd.
		
	Language (Język)	Ustaw opcję języka dla wyświetlacza OSD: Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Portugalski Brazylijski, Rosyjski, Uproszczony Chiński lub Japoński .
	Transparency (Przejrzystość)	Naciskanie przycisku  lub  , umożliwia zmianę Transparency (Przejrzystość) w zakresie 0 do 100.
	Timer (Zegar)	OSD hold time (Czas wyświetlania OSD): umożliwia ustawienie czasu aktywności menu OSD po ostatnim naciśnięciu przycisku. Naciskanie przycisku  i  , umożliwia regulację suwaka w 1 sekundowych przyrostach, od 5 do 60 sekund.




Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Lock (Blokada)	Kontrola dostępu użytkownika do regulacji. Użytkownik może wybrać jedną z następujących pozycji: Menu Buttons (Przyciski menu) , Power Button (Przycisk zasilania) , Menu + Power Buttons (Przyciski menu + zasilania) , Disable (Wyłącz) .


	Reset Menu (Resetowanie menu)	Resetowanie wszystkich ustawień OSD do fabrycznych, wstępnie ustawionych wartości.
--	--------------------------------------	--




	Personalize (Personalizuj)	Wybierz tę opcję, aby wyregulować ustawienia personalizacji.
--	-----------------------------------	--

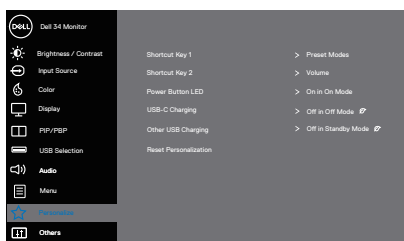

Shortcut Key 1 (Przycisk skrótu 1)	Wybór jednej z następujących opcji: Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych) , Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) , Input Source (Źródło wejścia) , Aspect Ratio (Współczynnik proporcji) , Volume (Głośność) , PIP/PBP Mode (Tryb PIP/PBP) , USB Select Switch (Przełącznik wyboru USB) , Video Swap (Zamiana wideo) w celu ustawienia Shortcut key 1 (Przycisk skrótu 1) .
---	--

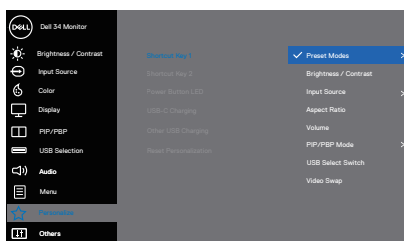


Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Shortcut Key 2 (Przycisk skrótu 2)	Wybór jednej z następujących opcji: Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych) , Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) , Input Source (Źródło wejścia) , Aspect Ratio (Współczynnik proporcji) , Volume (Głośność) , PIP/PBP Mode (Tryb PIP/PBP) , USB Select Switch (Przełącznik wyboru USB) , Video Swap (Zamiana wideo) w celu ustawienia Shortcut key 2 (Przycisk skrótu 2) .

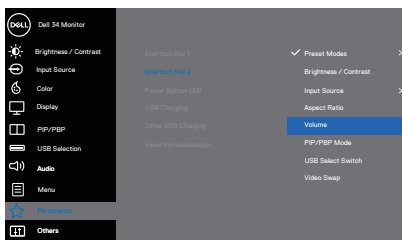

Power Button LED (Dioda LED przycisku zasilania)

Ustawienie wskaźnika diody LED zasilania na **On In On Mode (Włączony w trybie włączenia)** lub **Off In On Mode (Wyłączony w trybie włączenia)** w celu oszczędzania energii.

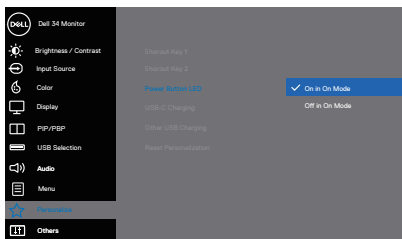

USB-C Charging (Ładowanie USB-C)

Ustawienie domyślnie to **Off in Off Mode (Wył. w trybie wyłączenia ☹)**. Wybranie **On in Off Mode (Wł. w trybie wyłączenia)**, umożliwi automatyczne ładowanie używanego notebooka lub urządzeń przenośnych przez kabel USB-C, nawet gdy monitor znajduje się w trybie wyłączenia.




Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Other USB Charging (Inne ładowanie USB)	Umożliwia włączenie lub wyłączenie działania funkcji ładowania USB Type-A (porty pobierania danych), w trybie oczekiwania monitora.
	Reset Personalization (Resetowanie personalizacji)	Resetowanie wszystkich ustawień menu personalize (personalizuj) do ustawień domyślnych.




Others (Pozostałe)


Zmiana ustawień OSD, takich jak **DDC/CI**, **LCD Conditioning (Kondycjonowanie LCD)**, itd.

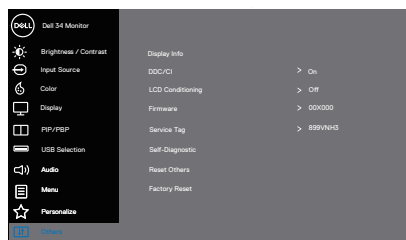


Display Info (Informacja o wyświetlaczu)

Wyświetlanie bieżących ustawień monitora.

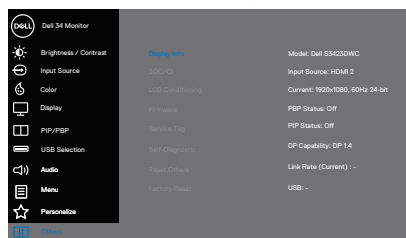

Ikona	Menu i podmenu	Opis
DDC/CI		<p>DDC/CI (Kanał wyświetlanych danych/interfejs poleceń), umożliwia wykonanie przez oprogramowanie komputera regulacji parametrów monitora (jasność, zrównoważenie kolorów, itd.). Funkcję tę można wyłączyć, wybierając opcję Off (Wył.).</p> <p>Włączenie tej funkcji, poprzez wybranie On (Wł.), zapewni najlepsze korzystanie i optymalne działanie monitora.</p>
LCD Conditioning (Kondycjonowanie LCD)		<p>Funkcja ta pomaga w zmniejszeniu ilości przypadków zatrzymywania obrazu. Zależnie od stopnia zatrzymania obrazu, program może działać przez dłuższy czas. Wybierz, aby rozpocząć LCD conditioning (Kondycjonowanie LCD).</p>
Firmware (Oprogramowanie układowe)		<p>Wyświetlanie wersji Firmware (Oprogramowanie układowe) monitora.</p>
Service Tag (Kod serwisowy)		<p>Wyświetlanie numeru kodu serwisowego wyświetlacza. Service Tag (Kod serwisowy) to unikatowy identyfikator alfanumeryczny, na podstawie którego firma Dell może określić specyfikacje produktu i uzyskać dostęp do informacji o gwarancji.</p>
	UWAGA: Kod serwisowy znajduje się także na etykiecie na pokrywie tylnej.	
Self-Diagnostic (Autodiagnostyka)		<p>Umożliwia sprawdzenie, czy używany monitor działa prawidłowo.</p>

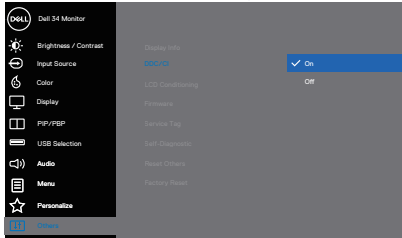

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Reset Others (Resetuj inne)	Przywracanie wartości fabrycznych wszystkich ustawień w menu Others (Inne).
	Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)	Resetowanie wszystkich wstępnie ustawionych wartości na domyślne ustawienia fabryczne.


 **UWAGA: Monitor ma wbudowaną funkcję automatycznej kalibracji jasności w celu skompensowania starzenia się diod LED.**



Blokada przycisków menu i zasilania


Uniemożliwia użytkownikom dostęp lub zmianę ustawień menu OSD na wyświetlaczu.

Domyślnie, ustawienie blokady przycisku Menu i przycisku zasilania jest wyłączone.

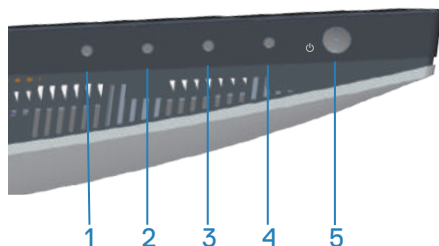

Aby uzyskać dostęp do menu blokady, naciśnij i przytrzymaj na cztery sekundy, przycisk **Exit (Zakończ)** (przycisk 4). Menu Lock (Blokada) pojawia się w dolnym, prawym rogu wyświetlacza.


UWAGA: Dostęp do menu Lock (Blokada) można uzyskać z użyciem tej metody, gdy przyciski Menu i zasilania są w stanie odblokowania.

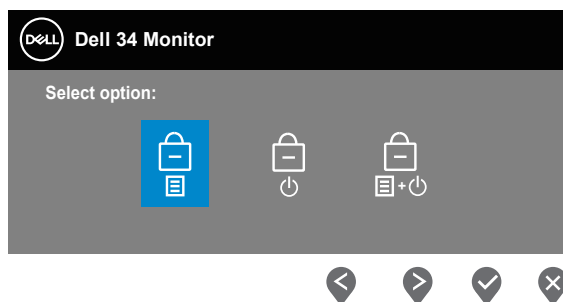

Aby uzyskać dostęp do menu odblokowania, naciśnij i przytrzymaj na cztery sekundy, przycisk **Exit (Zakończ)** (przycisk 4). W dolnym, prawym rogu wyświetlacza pojawi się menu Unlock (Odblokowanie).


UWAGA: Do menu Odblokowanie można uzyskać dostęp, gdy przyciski Menu są zablokowane.





Dostępne są trzy opcje blokady.

	Menu	Opis
1	Menu Buttons (Przyciski menu) 	Po wybraniu Menu Buttons (Przyciski Menu) , nie można zmienić ustawień menu OSD. Zablokowane zostaną wszystkie przyciski oprócz przycisku zasilania.
2	Power Button (Przycisk zasilania) 	Po wybraniu Power Button (Przycisk zasilania) , wyświetlacza nie można wyłączyć z użyciem przycisku zasilania.
3	Menu + Power Buttons (Przyciski menu i zasilania) 	Po wybraniu Menu + Power Buttons (Przyciski menu i zasilania) OSD i przycisk zasilania jest zablokowany.

 **UWAGA: Aby uzyskać dostęp do menu Lock (Blokada) lub Unlock (Odblokowanie) - naciśnij i przytrzymaj na cztery sekundy, przycisk Exit (Zakończ) (przycisk 4).**


W następujących scenariuszach, ikona  pojawia się na środku wyświetlacza:

- Po naciśnięciu przycisku Up (W górę) (przycisk 1), przycisku Down (W dół) (przycisk 2), przycisku Menu (przycisk 3) lub przycisku Exit (Zakończ) (przycisk 4). Oznacza to, że przyciski menu OSD są w stanie zablokowania.
- Po naciśnięciu przycisku zasilania (przycisk 5). Oznacza to, że przycisk zasilania jest w stanie zablokowania.




- Po naciśnięciu jednego z pięciu przycisków. Oznacza to, że przyciski menu OSD i przycisk zasilania są w stanie zablokowania.

Odblokowanie menu OSD i przycisków zasilania:

1. Naciśnij i przytrzymaj na cztery sekundy, przycisk Exit (Zakończ) (przycisk 4). Pojawi się menu Unlock (Odblokowanie).
2. Wybierz ikonę odblokowania , aby odblokować przyciski na wyświetlaczu.


Komunikaty ostrzeżeń OSD

Jeśli monitor nie obsługuje określonego trybu rozdzielczości, wyświetlony zostanie poniższy komunikat:

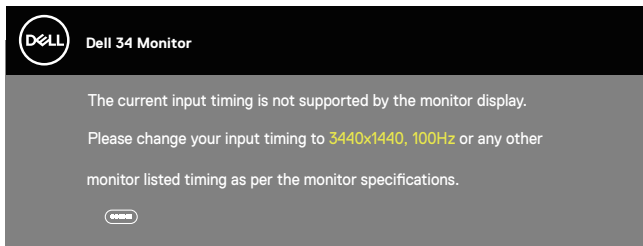


Oznacza to, że monitor nie może zsynchronizować się z sygnałem odbieranym z komputera. Sprawdź [Dane techniczne monitora](#) w celu uzyskania informacji o zakresach częstotliwości poziomej i pionowej, obsługiwanych przez ten monitor. Zalecany tryb to 3440 x 1440.


Przed wyłączeniem funkcji **DDC/CI**, wyświetlany jest następujący komunikat:

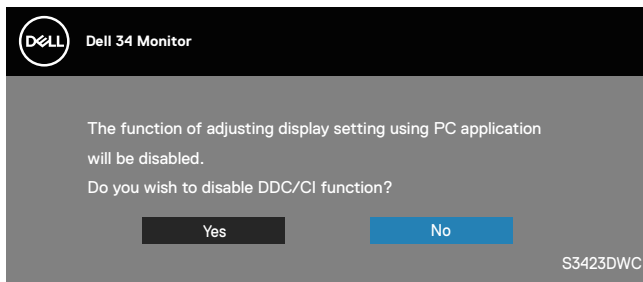


Po przejściu monitora do **Standby Mode (Tryb oczekiwania)**, wyświetlany jest następujący komunikat:

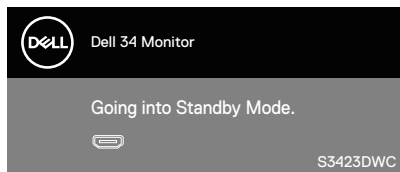

Po naciśnięciu dowolnego przycisku, oprócz przycisku zasilania, w zależności od wybranego wejścia, wyświetlane są następujące komunikaty:

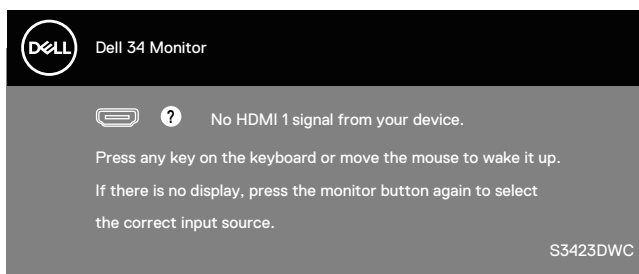


Jeśli kabel HDMI lub USB-C nie jest podłączony, wyświetlane jest okno dialogowe, jak pokazano poniżej. Po pozostawieniu w tym stanie na 4 minuty, monitor przejdzie do Standby Mode (Tryb oczekiwania).

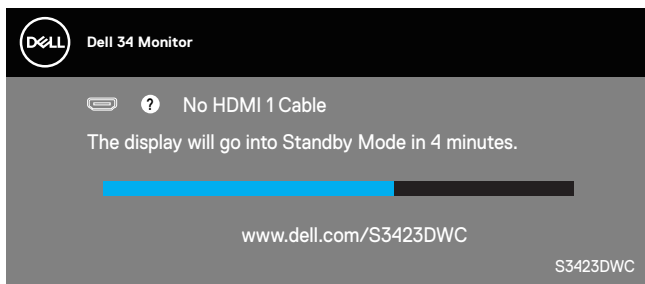


lub




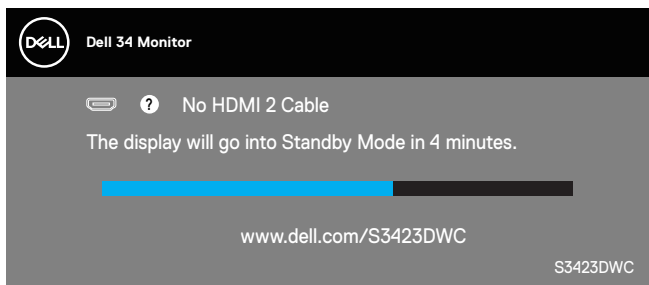

lub

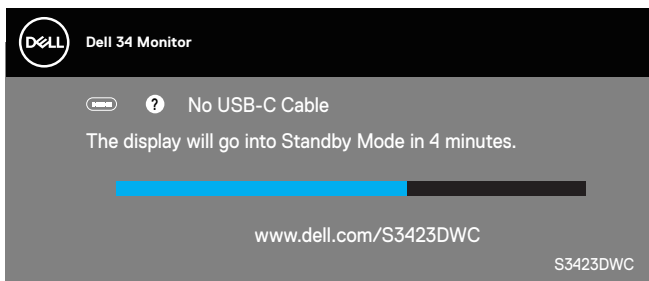

OSD działa wyłącznie w trybie normalnego działania. Po naciśnięciu dowolnego przycisku w trybie wyłączenia aktywności, wyświetlany jest następujący komunikat:

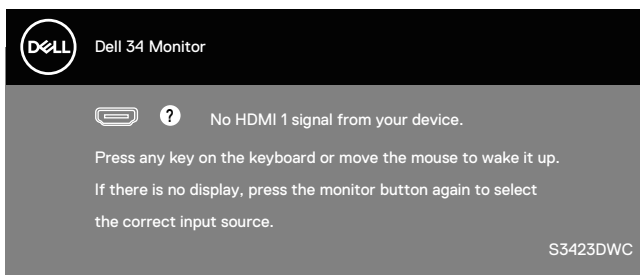

Uaktywnij komputer i monitor w celu uzyskania dostępu do menu ekranowego. Więcej informacji można znaleźć w części [Rozwiązywanie problemów](#).



Ustawianie maksymalnej rozdzielczości

 **UWAGA: Czynności mogą się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji systemu Windows.**

Aby ustawić maksymalną rozdzielczość dla monitora:

W systemie Windows 8.1:

1. Dla Windows 8.1: wybierz kafelek Pulpit, aby przełączyć na klasyczny wygląd pulpitu.
2. Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie i kliknij **Screen Resolution (Rozdzielczość ekranu)**.
3. Jeżeli podłączony jest więcej niż jeden monitor upewnij się, że wybrano **S3423DWC**.
4. Kliknij rozwijaną listę **Screen Resolution (Rozdzielczość ekranu)** i wybierz **3440 x 1440**.
5. Kliknij **OK**.

W Windows 10 i Windows 11:

1. Kliknij prawym przyciskiem dowolne miejsce na pulpicie i kliknij **Display settings (Ustawienia ekranu)**.
2. Jeżeli podłączony jest więcej niż jeden monitor pamiętaj, aby wybrać **S3423DWC**.
3. Kliknij rozwijaną listę **Display Resolution (Rozdzielczość ekranu)** i wybierz **3440 x 1440**.
4. Kliknij **Keep changes (Zachowaj zmiany)**.

Jeśli nie widać jako opcji **3440 x 1440**, może to oznaczać konieczność aktualizacji sterownika karty graficznej do najnowszej wersji. W zależności od komputera, wykonaj jedną z następujących procedur:

W przypadku posiadania komputera desktop lub komputera przenośnego Dell:

- Przejdź na stronę internetową <https://www.dell.com/support>, wprowadź swój kod serwisowy i pobierz najnowszy sterownik dla używanej karty graficznej.


Jeśli używany jest komputer innej marki niż Dell (laptop lub desktop):



- Przejdź na stronę pomocy technicznej dla komputera i pobierz najnowsze sterowniki grafiki.
- Przejdź do strony sieciowej producenta karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.






Ustawienie przełącznika KVM

Wbudowany przełącznik KVM umożliwia sterowanie 2 komputerami z pojedynczego, podłączonego do monitora zestawu klawiatury i myszy.

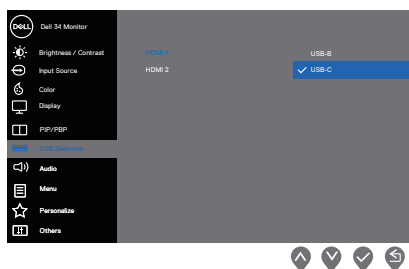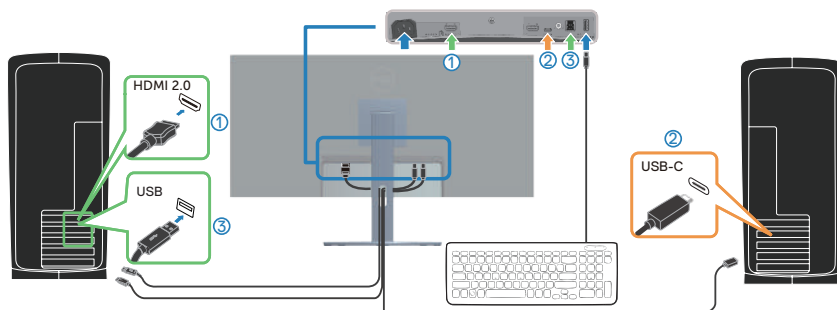Podczas podłączania HDMI + USB-B do komputera 1 i USB-C do komputera 2, należy się upewnić, że **USB** dla **HDMI** jest przypisane do **USB-B** .




-  **UWAGA:** Połączenie USB-C aktualnie obsługuje transfer wideo i danych.
-  **UWAGA:** Ponieważ port USB-C obsługuje USB-C Alternate Mode (Tryb alternatywny USB-C), nie jest konieczne ustawianie USB dla USB-C.
-  **UWAGA:** Podczas podłączania do różnych, nie pokazanych powyżej źródeł wideo, należy zastosować tę samą metodę do wykonania prawidłowych ustawień dla USB w celu parowania portów.





Ustawienie Auto KVM

Zamieszczoną poniżej instrukcję można zastosować do konfiguracji Auto KVM dla monitora:

1. Upewnij się, że **PIP/PBP Mode (Tryb PIP/PBP)** jest ustawiony na **Off (Wył.)**.

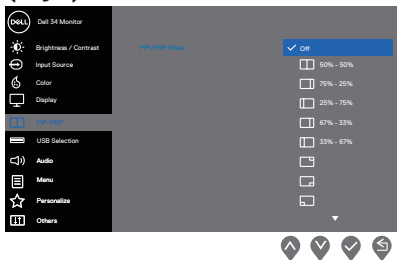


2. Upewnij się, że **Auto Select (Automatyczny wybór)** jest ustawiony na **On (Wł.)** oraz, że **Auto Select for USB-C (Automatyczny wybór dla USB-C)** jest ustawiony na **Yes (Tak)**.

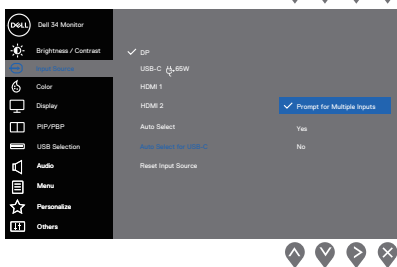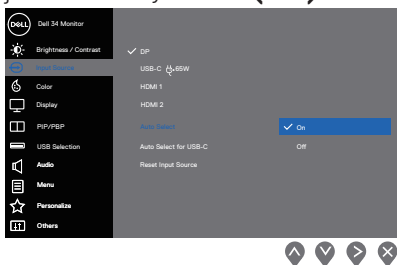

3. Upewnij się, że są odpowiednio skonfigurowane porty USB i wejścia wideo.



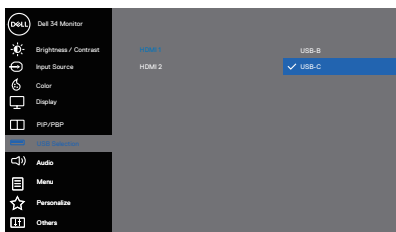


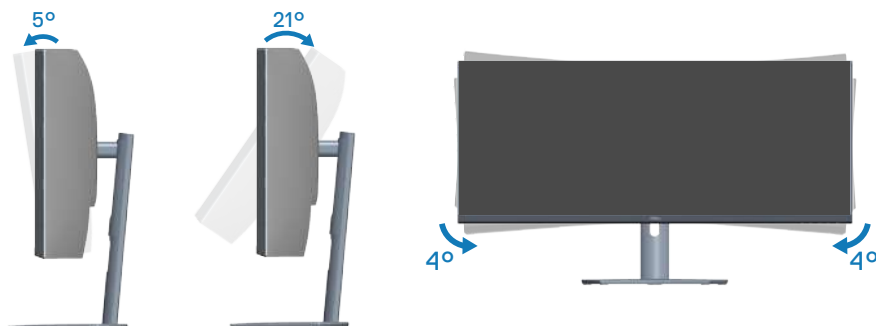
UWAGA: Dla połączenia USB-C, nie są wymagane żadne dalsze ustawienia.





Nachylenie i wysuwanie w pionie

-  **UWAGA:** Podane wartości dotyczą podstawy dostarczonej z monitorem. W celu zamocowania jakiegokolwiek innej podstawy należy zapoznać się z dołączoną do niej dokumentacją.

Nachylenie z wysuwaniem



-  **UWAGA:** Po dostarczeniu monitora z fabryki, podstawa jest odłączona.
-  **UWAGA:** Kąt nachylenia tego monitora mieści się w zakresie -4° do $+4^{\circ}$, nie umożliwiając przekręcania.

Wysuwanie w pionie

-  **UWAGA:** Podstawę można wysunąć w pionie do wysokości 100 mm.



Rozwiązywanie problemów


⚠ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części wykonaj [Instrukcje bezpieczeństwa](#).

Autotest


Monitor ma funkcję autotestu, umożliwiającą sprawdzenie poprawności jego działania. Jeśli monitor i komputer są prawidłowo podłączone, ale ekran monitora pozostaje ciemny należy uruchomić autotest monitora, wykonując następujące czynności:

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz wszystkie kable wideo od monitora. Dzięki temu komputer nie będzie brał udziału w procedurze.
3. Włącz monitor.

Jeśli monitor działa prawidłowo, wykryty zostanie brak sygnału i pojawia się jeden z poniższych komunikatów. W trybie autotestu, dioda LED zasilania świeci białym światłem.

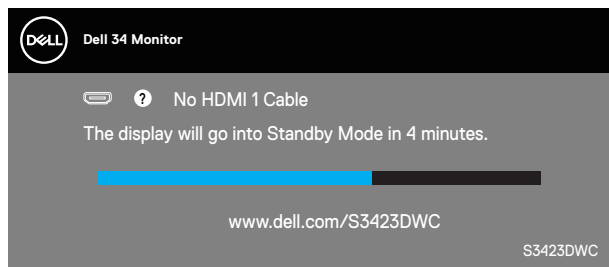

(lub)

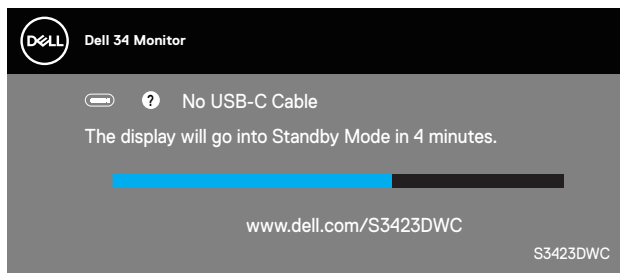


 **UWAGA: To okno pojawia się także przy normalnym działaniu systemu, jeśli kabel wideo jest odłączony lub uszkodzony.**

4. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo; a następnie włącz komputer i monitor.


Jeśli po ponownym podłączeniu kabli ekran monitora pozostanie ciemny, należy sprawdzić kartę graficzną i komputer.


Wbudowane testy diagnostyczne

Monitor ma wbudowane narzędzie diagnostyczne. Może ono pomóc w określeniu, czy nieprawidłowości działania ekranu są powiązane z monitorem, czy z komputerem i kartą graficzną.

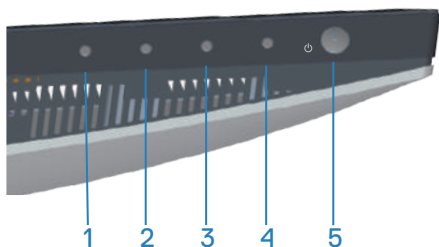

Aby uruchomić wbudowane testy diagnostyczne:

1. Upewnij się, że ekran jest czysty (na powierzchni ekranu nie ma kurzu).
2. Naciśnij przycisk  (przycisk trzy), aby uruchomić menu OSD.
3. Używając przycisków na panelu przednim, wybierz **Others (Inne) > Self-Diagnostic (Autodiagnostyka)**, aby zainicjować proces autodiagnostyki.

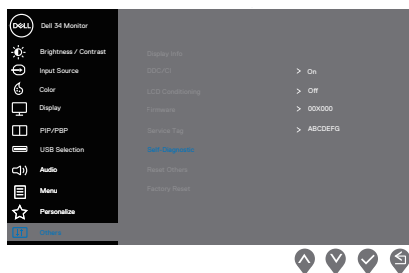

4. Po zainicjowaniu, pojawi się szary ekran. Sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.



5. Ponownie naciśnij przycisk 1 na panelu przednim. Kolor ekranu zmieni się na czerwony. Sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
6. Powtórz czynność 5 i sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlane są kolory zielony, niebieski, czarny i biały, a po nich tekst ekranowy.
7. Po pojawieniu się tekstu ekranowego test jest zakończony. W celu wyjścia, ponownie naciśnij przyciski na panelu przednim.

Jeśli używając wbudowanego narzędzia diagnostycznego, nie można wykryć żadnych nieprawidłowości ekranu, monitor działa prawidłowo. Sprawdź kartę graficzną i komputer.



Typowe problemy

Następująca tabela zawiera ogólne informacje o mogących wystąpić typowych problemach związanych z monitorem i możliwe rozwiązania.

Typowe objawy	Możliwe rozwiązania
Brak wideo lub wyłączona dioda LED zasilania	<ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do monitora i zamocowany.Sprawdź, czy prawidłowo działa gniazdo zasilania, wykorzystując do tego celu inne urządzenie elektryczne.Upewnij się, że przycisk zasilania został naciśnięty.Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło sygnału, z użyciem menu Input Source (Źródło wejścia).
Brak wideo lub włączona dioda LED zasilania	<ul style="list-style-type: none">Zwiększ jasność i kontrast w menu OSD.Wykonaj autotest monitora.Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo.Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło sygnału, z użyciem menu Input Source (Źródło wejścia).
Słaba ostrość	<ul style="list-style-type: none">Wyeliminuj przedłużacze kabli wideo.Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).Zmień rozdzielczość video na prawidłowy współczynnik proporcji.
Drżący lub skaczący obraz wideo	<ul style="list-style-type: none">Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).Sprawdź czynniki środowiskowe.Zmień lokalizację monitora i sprawdź go w innym pomieszczeniu.



Typowe objawy	Możliwe rozwiązania
Brakujące piksele	<ul style="list-style-type: none"> • Włącz i wyłącz zasilanie. • Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD. • Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora LCD, można sprawdzić na stronie pomocy technicznej Dell, pod adresem: www.dell.com/support/monitors.
Wadliwe piksele	<ul style="list-style-type: none"> • Włącz i wyłącz zasilanie. • Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD. • Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora LCD, można sprawdzić na stronie pomocy technicznej Dell, pod adresem: www.dell.com/support/monitors.
Problemy dotyczące jasności	<ul style="list-style-type: none"> • Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). • Wyreguluj jasność i kontrast z użyciem OSD.
Zniekształcenie geometryczne	<ul style="list-style-type: none"> • Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). • Wyreguluj elementy sterowania w poziomie i w pionie z użyciem OSD.
Poziome lub pionowe linie	<ul style="list-style-type: none"> • Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). • Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy linie są widoczne także w trybie autotestu. • Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. • Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.



Typowe objawy	Możliwe rozwiązania
Problemy związane z synchronizacją	<ul style="list-style-type: none"> • Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). • Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy obraz ekranowy jest zniekształcony także w trybie autotestu. • Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. • Uruchom ponownie komputer w trybie bezpiecznym.
Problemy związane z bezpieczeństwem	<ul style="list-style-type: none"> • Nie należy wykonywać żadnych czynności rozwiązywania problemów. • Należy jak najszybciej skontaktować się z Dell.
Okresowe problemy	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. • Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). • Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy okresowe problemy pojawiają się także w trybie autotestu.
Brak koloru	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonaj autotest monitora. • Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. • Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo.
Nieprawidłowy kolor	<ul style="list-style-type: none"> • Wypróbuj inne ustawienia Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych) w ustawieniach Color (Kolor) OSD. Wyreguluj wartości R/G/B w pozycji Custom Color (Kolory niestandardowe) w ustawieniach Color (Kolor) menu OSD. • Zmień Input Color Format (Format koloru wejściowego) na RGB lub YCbCr w ustawieniach Color (Kolor) OSD. • Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.



Typowe objawy	Możliwe rozwiązania
Długotrwałe utrzymywanie statycznego obrazu na monitorze	<ul style="list-style-type: none"> Ustawienie wyłączenia ekranu po kilku minutach bezczynności ekranu. Elementy te można dostosować w ustawieniach Windows Power Options (Opcje zasilania Windows) lub w Mac Energy Saver. Alternatywnie, użyj dynamicznie zmienianego wygaszacza ekranu.
Odbicia lub przeregulowanie obrazu	<ul style="list-style-type: none"> Zmień Response Time (Czas odpowiedzi) w menu OSD Display (Ekran) na Normal (Normalny), Fast (Szybki) lub Extreme (Ekstremalny) w zależności od aplikacji i zastosowania.

Problemy charakterystyczne dla produktu

Charakterystyczne objawy	Możliwe rozwiązania
Za mały obraz ekranowy	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź ustawienie Aspect Ratio (Współczynnik proporcji) w ustawieniach Display (Wyświetlacz) OSD. Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).
Nie można wyregulować monitora przyciskami na panelu dolnym	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz monitor, odłącz przewód zasilający, podłącz go ponownie, a następnie włącz monitor. Sprawdź, czy jest zablokowane menu OSD. Jeśli tak, naciśnij przycisk menu i przytrzymaj go przez sześć sekund w celu odblokowania.
Brak sygnału wejścia po naciśnięciu elementów sterowania użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie gotowości ani uśpienia, przesuwając mysz lub naciskając dowolny klawisz na klawiaturze. Sprawdź, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby odłącz i podłącz ponownie kabel wideo. Zresetuj komputer lub odtwarzacz wideo.
Obraz nie wypełnia całego ekranu	<ul style="list-style-type: none"> Ze względu na różne formaty wideo (współczynnik proporcji) DVD, monitor może wyświetlać obraz na pełnym ekranie. Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.



Informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów



Uwagi FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można znaleźć na stronie internetowej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcji

S3423DWC: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1107221>.

Kontaktowanie się z firmą Dell

W celu kontaktu z firmą Dell w zakresie problemów dotyczących sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, patrz www.dell.com/contactdell.

-  **UWAGA:** Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne w kraju użytkownika.
-  **UWAGA:** Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktów Dell.

