


INSTRUKCJA  
MINI **RADIO BT**  
do gniazdka **BS-817 (W/B)**

ART



CE

# Opis

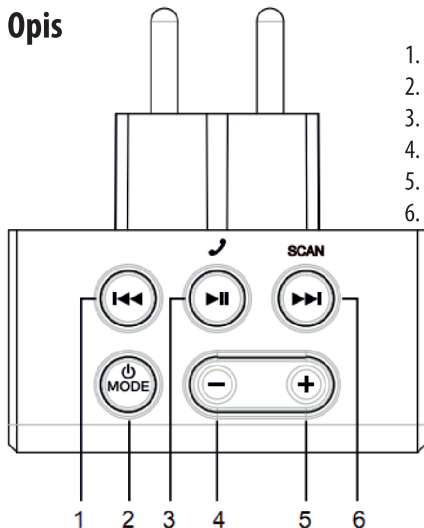

1. Wstecz
2. Zmiana trybu
3. Odtwórz / Pauza / Odbierz
4. Głośność –
5. Głośność +
6. Następny / Skanuj

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### RADIO FM:

- Strojenie: ręczne/automatyczne
- Ilość stacji do zapisania: 30
- Częstotliwość: 88-108MHz

### FUNKCJE BLUETOOTH:

- Bluetooth: V 5.0
- Zasięg: do 10m

### INNE:

- Rodzaj wtyczki: EU
- Zasilanie: AC 100-240V 50-60Hz
- Moc głośnika: 5W
- Wyświetlacz LCD (wyświetla wyłącznie częstotliwości FM)
- Funkcja zestawu głośnomówiącego

## Działanie

### Włączanie/wyłączanie zasilania

Podłącz radio do gniazdka, naciśnij przycisk trybu gotowości/trybu, aby je włączyć. Naciśnij przycisk trybu / gotowości, aby przełączać między trybem FM a trybem Bluetooth.

### Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOL- lub VOL +, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność.

### Tryb FM

Włącz radio przy użyciu przycisku MODE wybierz tryb FM.

### Automatyczne skanowanie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Scan, co spowoduje rozpoczęcie skanowania pasma częstotliwości.
2. Po znalezieniu stacji FM automatycznie zapisze odebraną stację radiową. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie odtworzona pierwsza zapisana stacja radiowa.

### Skanowanie ręczne

Aby ręcznie wyszukać stacje FM, wystarczy nacisnąć przycisk do **wstecz/następny**, aby rozpocząć skanowanie w górę/w dół pasma częstotliwości, aż do znalezienia stacji. Tryby wyświetlania FM: Wyświetla częstotliwość nadawania stacji.

## Programowanie / zapisywanie stacji

1. FM może zapisać do 30 stacji w pamięci zaprogramowanych stacji.
2. Aby zapisać zaprogramowaną stację, należy najpierw słuchać stacji, która ma zostać zapisana. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy (do momentu kiedy na wyświetlaczu zacznie mrugać numer aktualnej stacji), a następnie naciśnij przycisk przewijania do tyłu lub do przodu, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji (01 ~ 30) i naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby potwierdzić.

## Przywoływanie stacji

Po zapisaniu stacji można:

1. Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, (wyświetlacz z aktualną częstotliwością zacznie migać), a następnie naciśnij przycisk przewijania do tyłu lub do przodu, aby wybrać żądany numer zaprogramowanej stacji.
2. Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby przywołać zaprogramowaną stację.

## Funkcja Bluetooth

Włącz radio i naciśnij krótko przycisk trybu, aż wybrany zostanie tryb Bluetooth. Zostanie wyświetlony napis **BLUE**.

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, wyszukaj urządzenia, a następnie wybierz "BS817F". Po pomyślnym połączeniu usłyszysz, krótki dźwięk potwierdzający połączenie.

Podczas odtwarzania można nacisnąć przycisk do tyłu, aby wybrać poprzedni utwór lub przycisk do przodu, aby przejść do następnego utworu.

Możesz nacisnąć przycisk odtwarzania / pauzy, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.

## Funkcja Hands Free

Jeśli po połączeniu z urządzeniem telefonicznym nadejdzie połączenie, naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby odebrać połączenie i naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy, aby odrzucić połączenie.

# Deklaracja zgodności WE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE- 2023

P7/ART/2023

Jako producent

**MULTIOFFICE SP. Z O.O.**

**UL.ZAWIŁA 57B, 30-390 KRAKÓW,**

**NIP: 675-106-33-81**

Oświadczam, że dystrybuowany produkt

<b>Producent</b>	<b>ART</b>
<b>Typ</b>	<b>Radio FM</b>
<b>Model</b>	<b>BS-817B, BS-817W</b>

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych

EN 62479:2011

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN IEC 62368-1:2020-11

EN 55032:2015-09

Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04

Draft EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03)

EN 55035:2017-09/A11:2020-09

EN IEC 62368-1:2020-11

EN 61000-3-3:2013-10

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

RED 2014/53/EU, ROHS 2.0 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, LVD (Low Voltage Directive) 2014/35/EU

Niniejsza deklaracja zgodności WE, wydana na podstawie dokumentacji technicznej i na wyłączną odpowiedzialność producenta stanowi podstawę do oznakowania znakiem **CE**.

Przygotował

Przemysław Kucybała

Prezes Zarządu

Artur Dybał

**MULTIOFFICE Sp. z o.o.**

ul. Zawila 57B, 30-390 Kraków

NIP: 675-106-33-81, K. Z: 57tys. zł

Nr KRS: 0000024821, Nr BDO: 00005814

tel.: 7 299 97 77 [www.multioffice.pl](http://www.multioffice.pl)

# ART

---

Wyprodukowano w Chinach  
Producent: **Multioffice** Sp. z o.o.  
ul. Zawia 57B, 30-390 Kraków  
[www.multioffice.pl](http://www.multioffice.pl)



---

Wszystkie zarejestrowane znaki handlowe należą do ich właścicieli i zostały użyte w celu identyfikacji produktów.



**Symbol ten oznacza, że produktu nie można wyrzucać z odpadami domowymi.** Nabywca jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego urządzenia do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja urządzeń elektronicznych ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.