



SJ8 Dual Screen Action Camera |

# Instrukcja Obsługi

Kamera SJ8 Dual Screen została zaprojektowana zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i trendami rozwojowymi. Posiada wiele funkcji. Odłączana bateria, wodoodporna obudowa i wszystkie inne akcesoria sprawiają, że SJ8 jest idealny do różnych sportów na świeżym powietrzu czy jazdy na motocyklu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem kamery po raz pierwszy.

## Wskazówki bezpieczeństwa



1. Nie należy zbliżać produktu do obiektów o silnych polach magnetycznych takich jak magnesy lub silniki, oraz nie należy umieszczać go w pobliżu obiektów, które mogą emitować silne fale radiowe, aby uniknąć nieprawidłowego działania produktu lub jego awarii, które mogą powodować silne pola magnetyczne i fale radiowe.
2. Prosimy wybrać renomowaną markę karty micro SD, (obsługa produktów CLASS10 lub wyższej, maksymalna obsługa 128GB)
3. Wodoodporność : Kamera sama w sobie nie jest wodoodporna, ale wraz z wodoodporną obudową może być używana w środowisku do 30 metrów pod wodą.
4. Nie zbliżaj karty micro SD do obiektów z silnymi polami elektromagnetycznymi, aby uniknąć utraty danych zapisanych na karcie.
5. Jeśli produkt się przegrzewa, dymi lub wydziela osobliwy zapach podczas procesu ładowania, proszę natychmiast odłączyć urządzenie ładujące i przerwać ładowanie, aby uniknąć pożaru.
6. Podczas ładowania, proszę umieścić produkt poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego wstrząsu elektrycznego spowodowanego przez kabel zasilający.
7. Prosimy umieścić produkt w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu. Proszę użyć miękkiej szmatki do wytarcia obiektywu. Proszę wybrać specjalny punkt zbiórki w celu recyklingu tego produktu lub jego baterii i nie wyrzucać go do śmieci.
8. Wskazówki:

Ten produkt jest instrumentem o wysokiej precyzji, nie upuszczaj go ani go nie uderzaj. Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego.



Aby zapobiec uszkodzeniu aparatu, nie wolno go demontować bez upoważnienia!  
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub innych problemów, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania porady!

# Opis Produktu

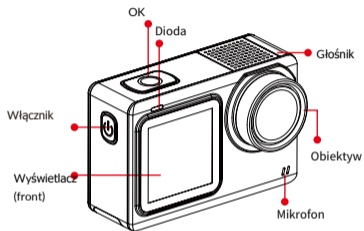


# Obudowa Wodoodporna


## Otwieranie:

B. Obróć rękę zgodnie z kierunkiem strzałki, aby otworzyć.

A. Pociągnij klamrę




1. Kamera musi być wyposażona w wodoszczelną obudowę, aby była wodoodporna.
2. Aby otworzyć obudowę wodoodporną po raz pierwszy, należy postępować zgodnie z graficznymi wskazówkami, aby uniknąć jej uszkodzenia.
3. Proszę wyjąć aparat podczas używania wodoodpornej obudowy po raz pierwszy, włożyć papierowy ręcznik i przetestować go w wodzie.
4. Przed każdym wejściem do wody należy sprawdzić, czy obudowa wodoszczelna jest dobrze zamknięta (należy nacisnąć kilka razy po zamknięciu pokrywy).
5. Przed otwarciem obudowy wodoodpornej przed użyciem, proszę wytrzeć krople wody na zewnątrz obudowy wodoodpornej, aby uniknąć zalania.
6. Nie należy wystawiać wodoodpornej obudowy na działanie promieni słonecznych, po użyciu należy wysuszyć ją na powietrzu lub wytrzeć do sucha.

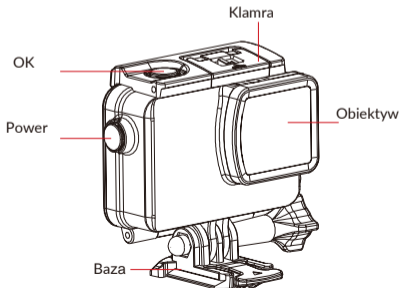

## Bateria / Karta Pamięci


### 1 Otwieranie komory

Komora baterii znajduje się na dole kamery. obróć rękę w kierunku wskazanym przez strzałkę, aby ją otworzyć.



### 2 Instalacja karty pamięci

Jest to gniazdo karty pamięci, zaleca się używanie kart pamięci dostarczanych przez popularne marki lub SJCAM.



# Specyfikacja techniczna

Chip	Novatek 96675
Sensor	SONY
Przystłona	F1.6
Ogniskowa	3.08mm
Ekran	2.33" główny, dotykowy + 1.3" przedni
Rozdzielczość wideo	4K(3840*2160)30FPS 2K(2560*1440)30FPS 1296P(2304*1296)30FPS 1080P(1920*1080)30/60FPS 720P(1280*720)30/60/120FPS
Audio	Mikrofon / Głośnik Stereo
Format wideo	MP4
Rozdzielczość zdjęć	20M(5184*3888) 16M(4608*3456) 14M(4320*3240) 12M(4032*3024) 10M(3648*2736) 8M(3264*2448) 5M(2592*1944) 3M(2048*1536) 2MHD(1920*1080)
Format zdjęć	JPG

WIFI	2.4G
Częstotliwość	50Hz/60Hz
Pojemność akumulatora	1200mAh
USB	TYPE-C
Pamięć	Micro , max 128GB
MOC	5V2A
Video output	AV
Czas pracy	4K30FPS / 120min
Czas ładowania	ok. 130min
Wymiary	62.5X41X28.8mm
Waga	80g
Wsparcie systemu	Windows 7.8X/ OS X® 10.8
Języki	English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Simplified Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Danish / Dutch / Turkish / Thai / Finnish

# Instrukcje przełączania ekranu przedniego i tylnego

1. Gdy kamera jest włączona, naciśnij długo przycisk OK, aby przełączać pomiędzy ekranem przednim i tylnym.
2. W trybie gotowości, przesuń palcem w dół, aby wyświetlić menu rozwijane, a następnie kliknij ikonę małego ekranu, aby przełączyć ekran przedni.

## Instrukcja

### Ekran rozwijany

Szybkie ustawienia: Połączenie WiFi, zdalne sterowanie, przełączanie ekranów, funkcja blokady ekranu



### Ekran rozwijany

Szybkie ustawienia: tryb wideo, tryb fotograficzny





## **Video**

Kamera wejdzie w tryb nagrywania, gdy zostanie włączona. Naciśnij krótko przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz również przesunąć ekran w górę, aby wejść do menu trybu, kliknij ikonę video, aby wejść w tryb video i naciśnij krótko przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. Uwaga: Po ustawieniu trybu, istnieje tryb pamięci, kiedy aparat jest wyłączany i ponownie włączany, aparat zapamięta tryb przed włączeniem.

## **Photo**

Włącz zasilanie i wejdź w stan czuwania, przesunij palcem po ekranie w lewo/prawo, aby przełączyć na tryb kamery. Możesz również przesunąć ekran w górę, aby wejść do menu trybu, dotknij ikony aparatu, aby włączyć tryb aparatu i krótko nacisnąć przycisk OK, aby robić zdjęcia.

Pobierz aplikację



iOS



Android

**Zeskanuj kod i pobierz aplikację**

Kamera może zostać podłączona do smartfonu lub tabletu (Android / IOS )

## Zawartość zestawu



Obudowa  
wodoodporna



"Plecki" dotykowe



Szybkozłączka



Baza



Baza



Kabel USB-C



3M naklejka



Ściereczka



Ośłona obiektywu



SJCAM naklejka

## Akcesoria

**3M naklejka:** Może być używana jako zapasowy sticker do podstawy hełmu. Możesz oderwać oryginalny sticker na podstawie i zastąpić go innym. Jeżeli hełm ma zbyt duży łuk, możesz go również pociąć na mniejsze kawałki i wzmocnić w szczelinie.

**Ściereczka:** Służy do czyszczenia obiektywu jak i reszty urządzenia.

**Bazy:** Akcesorium używane do mocowania kamery na kasku.

**Oslona obiektywu:** Gdy aparat nie jest używany, należy założyć osłonę obiektywu, aby zapobiec przypadkowemu zarysowaniu obiektywu.

**Przewód USB :** Służy do ładowania aparatu lub podłączania do komputera w celu przesyłania danych itp.

**Cechy produktu mogą ulec zmianie wraz z jego aktualizacją lub uaktualnieniami, prosimy o zapoznanie się z aktualną specyfikacją produktu.**

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Oficjalna strona producenta: [www.sjcam.com](http://www.sjcam.com)

Wyłączny dystrybutor: [www.sempler.pl](http://www.sempler.pl)

# SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

**Importer: KAMAKS SP. Z O.O.  
Pokrzywno 4A, 61-515 Poznań**

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue IndustrialArea  
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China

CE FC

V1.0