

INSTRUKCJA TOZO HT10



H10

Adaptive Hybrid
Active Noise Cancelling Headphones



info@tozostore.com



www.tozostore.com

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków: - Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. - Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. - Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. - Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

FCC ID: 2A3N3-NC9



株式会社東洋




1. Support

Dziękujemy za zakup produktu marki TOZO. Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

www.tozostore.com/support




2. Wprowadzenie produktu

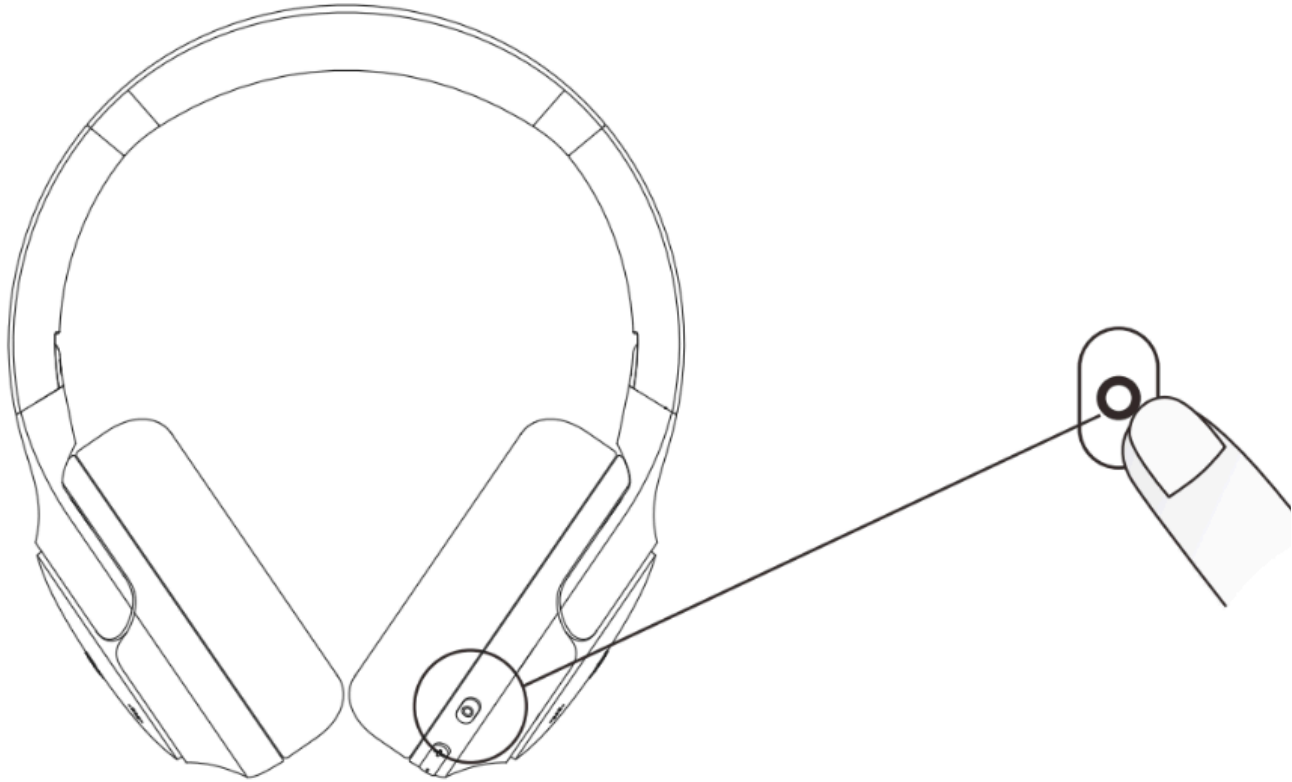

Przycisk Funkcyjny

- X1 - pojedyncze naciśnięcie
- X2 - podwójne naciśnięcie
- X3 - potrójne naciśnięcie
- Hold – naciśnięcie i przytrzymanie



Uruchomienie



Wyłączenie




Play/Pausa



Odebranie/rozłączenie się




Odrzucenie połączenie



Aktywacja asystenta


Sterowanie głośnością

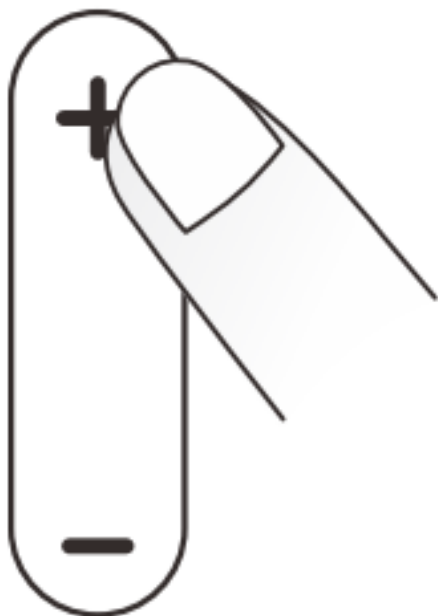

Pojedyncze naciśnięcie – głośniej



Przytrzymanie przez około 1
kolejna piosenka

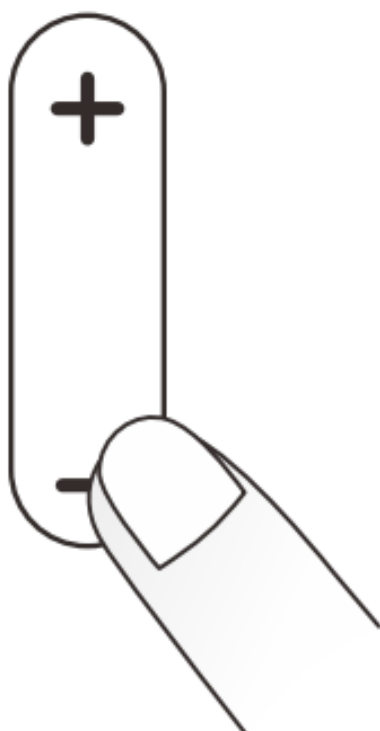


Pojedyncze naciśnięcie - ciszej



Przytrzymanie przez około 1
poprzednia piosenka

3. Parowanie

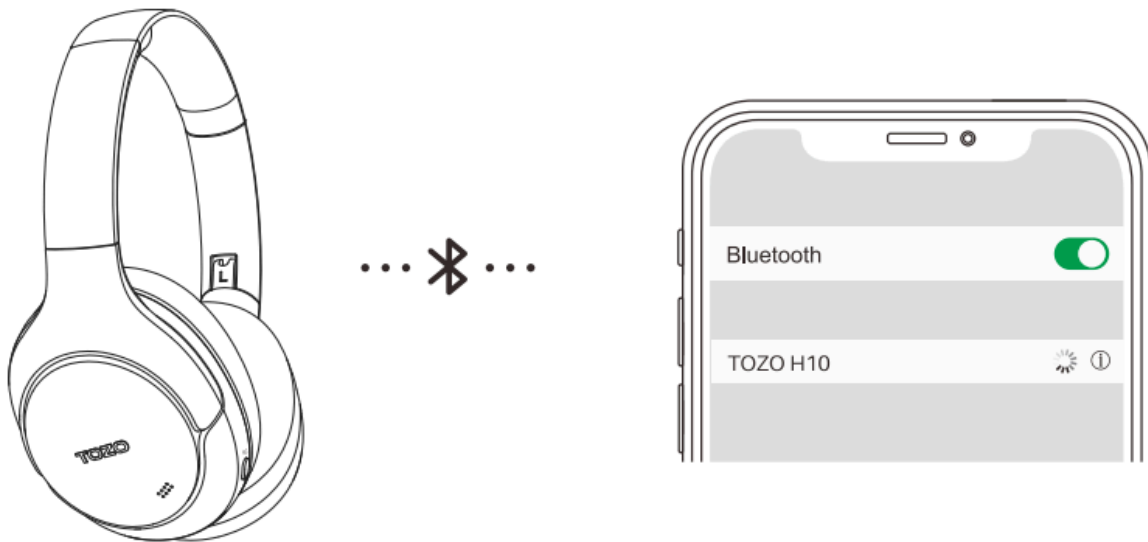

Krok 1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy aby uruchomić tryb parowania w słuchawkach TOZO H10

Krok 2.


Upewnij się, że łączność Bluetooth jest uruchomiona

Krok3.

Wybierz na urządzeniu TOZO H10

4. Przycisk NC

Wszystkie ustawienia sterowania są programowalnej w aplikacji TOZO APP

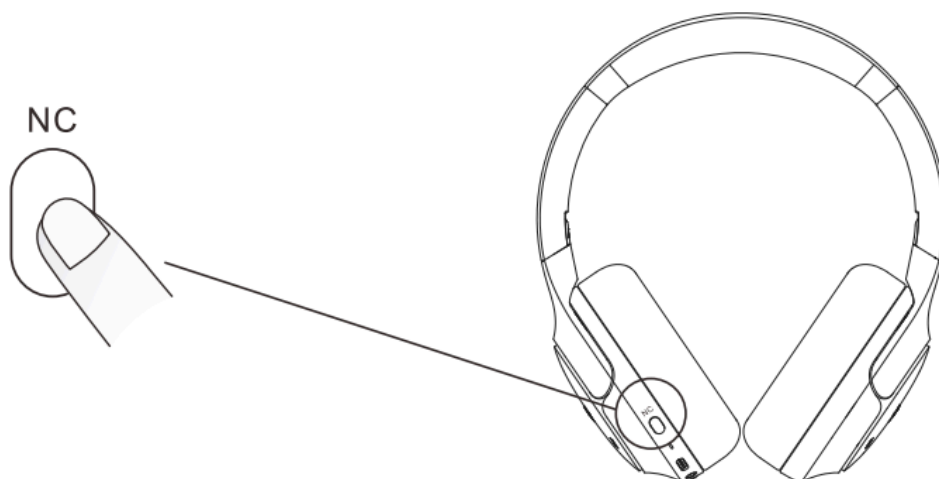

Tryb transparentności:

Po włączeniu słuchawek domyślnym trybem jest normalny tryb redukcji szumów. Pojedyncze kliknięcie przycisku NC wyłączy tryb redukcji szumów, a kolejne kliknięcie włączy tryb przezroczystości. Ponowne kliknięcie spowoduje powrót do normalnego trybu redukcji szumów i cykl będzie kontynuowany.


Powrót do normalnego trybu redukcji szumów:

Gdy słuchawki są w trybie adaptacyjnej redukcji szumów, kliknij dwukrotnie przycisk NC, aby powrócić do normalnego trybu redukcji szumów. (Uwaga: Do normalnego trybu redukcji szumów można powrócić tylko poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku NC w trybie adaptacyjnej redukcji szumów).

Adaptacyjny tryb redukcji szumów:

1. Gdy słuchawki są w trybie normalnej redukcji szumów, kliknij dwukrotnie przycisk NC, słuchawki wyemitują dwa segmenty audio w ciągu 10 sekund, a następnie przejdą do trybu adaptacyjnej redukcji szumów.
2. Po przejściu do trybu adaptacyjnej redukcji szumów zastąpi on tryb normalnej redukcji szumów, a przełączanie między różnymi trybami będzie możliwe po jednokrotnym kliknięciu przycisku NC. (Uwaga: Do trybu adaptacyjnej redukcji szumów można przejść tylko poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku NC w trybie normalnej redukcji szumów.

5. Resetowania ustawień

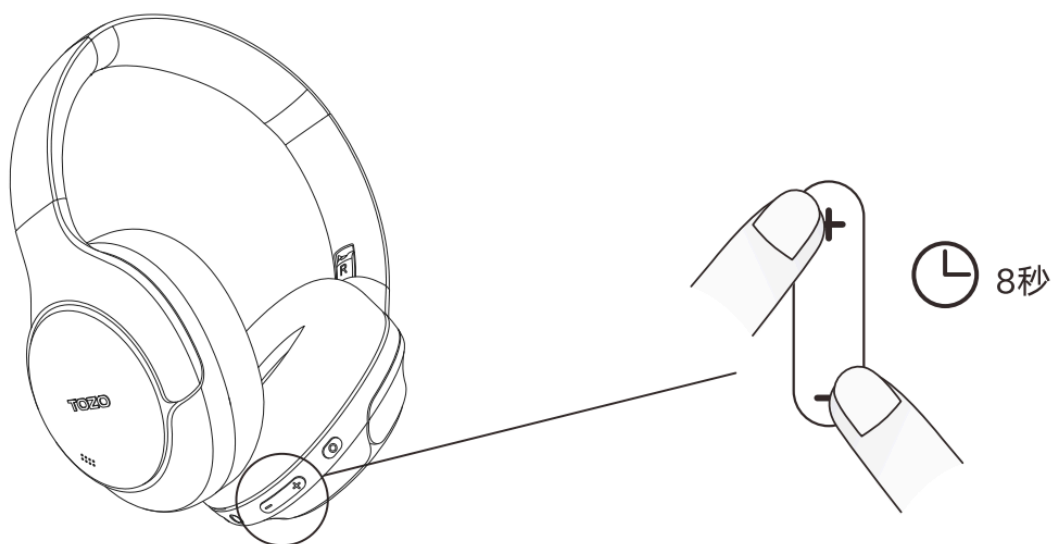

Aby przywrócić ustawienia fabryczne w słuchawkach TOZO H10 należy:


Krok 1.

Uruchomić słuchawki

Krok 2.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk pogłuszenia i ściszenia muzyki jednocześnie przez około 8 sekund

6. Kabel AUX

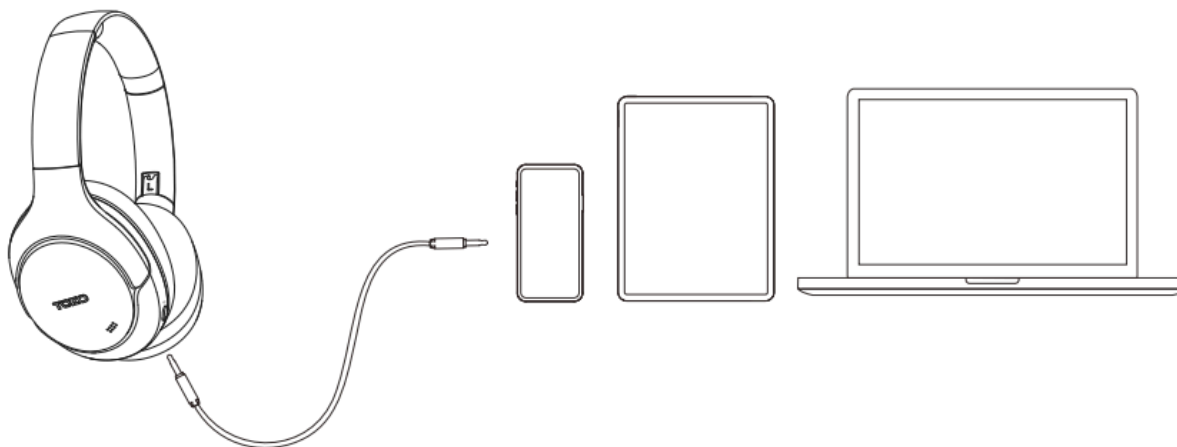

1. Gdy słuchawki są wyłączone, podłącz kabel audio AUX 3,5 mm, aby odtwarzać muzykę z telefonu lub innego odtwarzacza i cieszyć się dźwiękiem w jakości Hi-Res.
2. Gdy słuchawki są włączone, podłączenie kabla audio AUX 3,5 mm spowoduje automatyczne wyłączenie słuchawek.

(Uwaga: korzystanie z tej funkcji podczas ładowania słuchawek nie jest zalecane).

7. Bluetooth MultiPoint

Krok 1.

Uruchom słuchawki i połącz się z urządzeniem za pomocą transmisji Bluetooth




Krok 2.

Wyłącz łączność Bluetoothu na pierwszym urządzeniu




Krok 3.

Uruchom łączność Bluetoothu na drugim urządzeniu i połącz się ze słuchawkami TOZO HT2

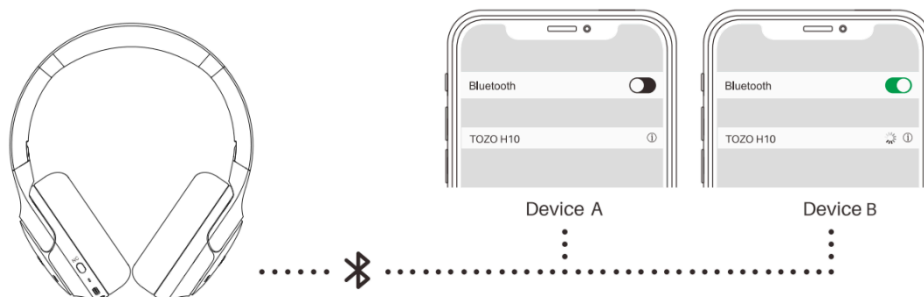

Krok 4.

Uruchom łączność Bluetoothu na pierwszym urządzeniu i połącz się ze słuchawkami TOZO HT2

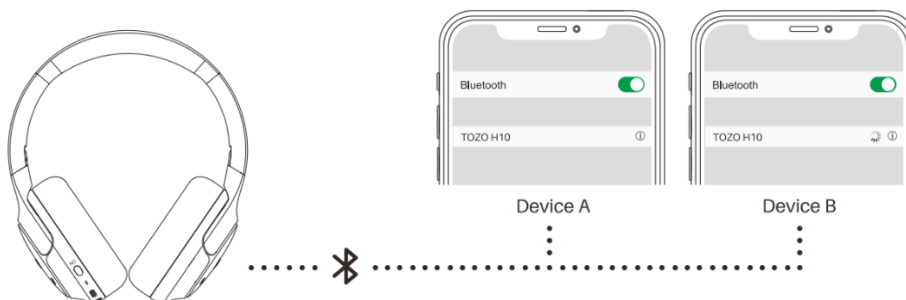

8. Aplikacja Tozo



Aplikacja Tozo jest dostępna w sklepie Google Play oraz Apple



Zeskanuj kod QR aby przenieść się do sklepu i pobrać aplikacje TOZO.